inwerk

Marke Napoleon

FARBEN DEKORE MUSTER STOFFE

Übersicht 01 / Calesita, Rückwandverblendung, Stellwand

									
	Fenice	**Blazer**	**Xtreme**	**Vita**	**Pelle plus**	**Ecopelle**	**Blazer Lite**	**Lucia**	**Hush**
Calesita Lounge / Seating	●	●	●	●	●	●			
clear Rückwandverblendung							●	●	
endless Rückwandverblendung								●	
Stellwand 41							●	●	
Stellwand 25			●				●	●	●

Übersicht 02 / Stühle

	3D Strickgewebe	**Xtreme**	**Blazer CEO**	**Leder CEO**	**Runner**	**Kunstleder**	**Leder**	**Vita**
fm asiento	●							
NetGo Besucherstuhl		●			●	●	●	
Livorno Besucherstuhl		●						●
CEO		●	●	●				
Leon X 3.6		●			●	●	●	
Startup 2		nur in Schwarz Havanna 10001 / YS009						

Fenice



Stoffmuster für fm Loungemöbel Calesita Lounge / Seating

Stand 04.2026

Zusammensetzung:
75 % Lana, 25 % Polyamide

Umweltfreundlich
Hergestellt aus 100 % recycelten Polyester.
Nach Zertifikat EU Ecolabel

Gewicht:
500 g/lm +/- 5 %

Lichtechtheit:
(Blaumaßstabe)
EN ISO 105-B02 ..... 4 +/-1

Scheuerfestigkeit:
(Zyklen) Martindale
100.000 ± 20 %

Feuersicherheit:
Klasse 1 IM mit Standard entflammbarem PU-Schaum, Dichte 25 kg/m3
EN 1021 Part. 1-2 mit Standard PU-Schaum, Dichte 20/22 kg/m3

Reinigung:
Regelmäßig mit Staubsauger mit Fugendüse reinigen, ohne abbürsten

Farbunterschiede:
Leichte Farbabweichungen zwischen verschiedenen Stoffpartien sind als normal zu betrachten.

Blazer

Brandschutz-Zertifizierung DIN 66084
für Calesita: PIRUM, DIALOG und SPICA

Stoffmuster für fm Loungemöbel Calesita Lounge / Seating

Stand 04.2026

Napier	Glenalmond	Kingsmead	Aston	Oxford	Winchester	Wellington
12001 / CUZ08	12003 / CUZ62	12004 / CUZ67	12005 / CUZ02	12006 / CUZ09	12007 / CUZ12	12008 / CUZ13
Oriel	Surrey	Ulster	Aberlour	Camphill	Newport	Cardiff
12009 / CUZ18	12010 / CUZ1E	12011 / CUZ1F	12012 / CUZ1J	12013 / CUZ1K	12014 / CUZ1L	12015 / CUZ1N
Hull	Plymouth	Manchester	Newcastle	Edingburgh	Magdalene	Knightsbridge
12016 / CUZ1P	12017 / CUZ1R	12019 / CUZ1V	12020 / CUZ1W	12021 / CUZ1Y	12022 / CUZ21	12023 / CUZ26
Silverdale	Darthmounth	Holyoke	Vassar	Eynesbury	Woodcraft	Silcoates
12024 / CUZ28	12025 / CUZ2Q	12028 / CUZ2T	12029 / CUZ2U	12030 / CUZ2W	12033 / CUZ2Z	12034 / CUZ30
Trevelyan	Latymer	Bromsgrove	Goldsmith	Montcrest	Abertay	Fairfield
12035 / CUZ31	12036 / CUZ33	12037 / CUZ35	12038 / CUZ39	12039 / CUZ3A	12040 / CUZ3B	12044 / CUZ47
Bryanston	Dunhurst	Handcross	Wesley	St Andrews	Malvern	Lucton
12045 / CUZ53	12046 / CUZ58	12047 / CUZ63	12048 / CUZ82	12049 / CUZ86	12052 / CUZ3L	12053 / CUZ3M
Padworth	Ackworth	Tonbridge	Stowe	Felsted	Earlscliffe	Kingham
12054 / CUZ3N	12055 / CUZ3P	12056 / CUZ3Q	12057 / CUZ3R	12058 / CUZ3S	12059 / CUZ3T	12060 / CUZ3U
Sidcot	Moreton	Oakham	Ellesmere	Caterham	Brockenhurst	Chichester
12061 / CUZ3V	12062 / CUZ3W	12064 / CUZ3Y	12065 / CUZ3Z	12066 / CUZ4A	12067 / CUZ4B	12068 / CUZ4C

Dunalk	Grantham	Bodmin
12069 / CUZ4D	12070 / CUZ4E	12071 / CUZ4F
Ambleside	Perth	Moray
12072 / CUZ4G	12073 / CUZ4H	12074 / CUZ4K
Warwick	Falmouth	Leicester
12075 / CUZ4L	12076 / CUZ4M	12077 / CUZ4N
Dundee	Derby	Leeds
12078 / CUZ4P	12079 / CUZ4Q	12080 / CUZ4R
Ullswater	Moorlands	Uplands
12081 / CUZ4S	12082 / CUZ4T	12083 / CUZ4U
Heathfield	Stonebridge	Bristol
12084 / CUZ4V	12085 / CUZ4W	12086 / CUZ4X

Zusammensetzung:
100 % Schurwolle
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich:
Schnell erneuerbar und kompostierbar

Breite:
140 cm nutzbare Breite

Gewicht:
460 g/m² ± 5% (645g/lfd.M ± 5 %)

Scheuerfestigkeit*:
Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥ 50.000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung:
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013, AM 18
UNI 9175 Klasse 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176 Medium hazard wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Adherded Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Unadherded Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

Lichtechtheit:
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit:
Nass 4, Trocken 4 (ISO 105 - X12)

*die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50.000 Scheuertouren erhalten Sie auf Anfrage. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit ≥20.000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Der Hersteller ist von der Langlebigkeit dieses Stoffes überzeugt und bietet daher 10 Jahre Garantie.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Nähgarn ab.

Xtreme



Stellwand 25

Brandschutz-Zertifizierung DIN 66084
für Calesita: PIRUM, DIALOG und SPICA

Stoffmuster für fm Loungemöbel Calesita Lounge / Seating und Stellwand 25

Stand 04.2026

Havanna	Martinique	Curacao	Cayman	Costa	Tobago
10001 / YS009	10002 / YS004	10003 / YS005	10004 / YS024	10005 / YS026	10006 / YS030
Honeymoon	Taboo	Windjammer	Caramel	Solano	Solano
10007 / YS035	10008 / YS045	10009 / YS047	10010 / YS071	10011 / YS072	10012 / YS073
Campeche	Lobster	Appeldore	Panama	Blizzard	Scuba
10013 / YS074	10014 / YS076	10015 / YS077	10016 / YS079	10017 / YS081	10018 / YS082
Tarot	Nougat	Slip	Steel	Apple	Bluebell
10019 / YS084	10020 / YS091	10021 / YS094	10022 / YS095	10023 / YS096	10024 / YS097
Ocean	Diablo	Bridgetown	Belize	Aruba	Tokara
10025 / YS100	10026 / YS101	10027 / YS102	10028 / YS105	10029 / YS108	10030 / YS136
Krabi	Padang	Madura	Lombok	Tonga	Adobo
10031 / YS141	10032 / YS145	10033 / YS156	10034 / YS159	10035 / YS160	10036 / YS165
Tortuga	Osumi	Bonaire	Rum	Sombrero	
10037 / YS168	10038 / YS171	10039 / YS172	10040 / YS173	10041 / YS046	

Xtreme ist eine modernes Kreppgewebe, welches zu 100 % aus recyceltem Polyester hergestellt wird. Dies vermeidet Abfall und spart Rohmaterial. Mit seinen Stretcheigenschaften, gepaart mit Schwerentflammbarkeit, Langlebigkeit und Anti-Fusselbildung ist Xtreme ideal für die Ansprüche im Stuhlbereich geeignet.

Medium Hazard M1 B1

Task seating

Cigarette & Match

Year guarantee 8 hour use

Environ-

EU Ecolabel www.ecolabel.eu UK/16/005

Zusammensetzung
100 % recyceltes schwerentflammbares Polyester
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich
Hergestellt aus 100% recycelten Polyester
nach Zertifikat EU Ecolabel

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
310 g/m2 ± 5 % (435g/lfd.M ± 5 %)

Scheuerfestigkeit
10 Jahre Garantie / 100,000 Martindale Scheuertouren
(Details auf Anfrage)

Feuersicherheit
BS EN 1021 - 1:2014 (Zigarettentest)
BS EN 1021 - 2:2014 (Streichholztest)
BS 7176:2007 Low Hazard
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 507 M1
UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1
UNI 9175 (1987) – UNI 9175/FA1 (1994)
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02:2013)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Reinigung
Waschbar bis 60°C. Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Nähgarn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

Vita

Stoffmuster für fm Loungemöbel Calesita Lounge / Seating und Livorno Besucherstuhl

Stand 04.2026

Noir 11501 / ITA12	Americano 11502 / ITA13	Seal 11503 / ITA01	Oatmeal 11504 / ITA02	Yellow 11505 / ITA03	Koala 11506 / ITA04	Squash 11507 / ITA05
Avocado 11508 / ITA06	Hippo 11509 / ITA07	Tomato 11510 / ITA08	Olive 11511 / ITA09	Taupe 11512 / ITA10	Rust 11513 / ITA11	Espresso 11514 / ITA14
Porcelain 11515 / ITA15	Sapphire 11516 / ITA16	Amethyst 11517 / ITA17	Waterfall 11518 / ITA18	Peacock 11519 / ITA19	Pink 11520 / ITA20	Marina 11521 / ITA21
Navy 11522 / ITA22	Plum 11523 / ITA23	Wreath 11524 / ITA29	Yucca 11525 / ITA30	Seaweed 11526 / ITA31	Brezze 11527 / ITA32	Lemon 11528 / ITA33
Flamingo 11529 / ITA34	Punch 11530 / ITA35	Bubbles 11531 / ITA36	Cornsilk 11532 / ITA37	Bone 11533 / ITA38	Golden 11534 / ITA39	Spring 11535 / ITA40
Carrot 11536 / ITA41	Swan 11537 / ITA42	Daisy 11538 / ITA43	Chiffon 11539 / ITA44	Pigeon 11540 / ITA45	Alpaca 11541 / ITA46	Beetle 11542 / ITA47
Surf 11543 / ITA48	Wisteria 11544 / ITA49	Sin 11545 / ITA50	Hollyhock 11546 / ITA51	Amplifiled 11547 / ITA52	Rocker 11548 / ITA53	Sail 11549 / ITA54
Envy 11550 / ITA55	Clash 11551 / ITA56					



Vita ist ein Vinyl in Lederoptik mit einer leicht genarbten und durchgängig matten Oberfläche. Das Material bietet maximalen Schutz für besonders anspruchsvolle Umgebungen wie im Objektbereich, dem Gesundheitswesen oder dem Sektor Transport und Verkehr.

Vita enthält keine Phthalat-Weichmacher oder Schwermetalle und bleibt trotzdem weich, elastisch und geschmeidig.

Zusammensetzung
Obermaterial: 98 % PVC, 2 % PU
Trägergewebe: 100% Baumwolle

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
850 g/m2 ± 10 % (1190 g/lfdm ± 10 %)

Flexes
ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / 5 Jahre Garantie
(Details auf Anfrage)

Scheuerfestigkeit
Schwerer Objekteinsatz / 5 Jahre Garantie
ISO 5470-2 100,000 Scheuertouren
(Grade 2 minimum)

Feuersicherheit
BS EN 1021-1 (Zigarettentest)
BS EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
BS 5852 Ignition Source 7 (mit interliner)
UNI 9175 Classe 1 IM

Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Wasserdichte
Wassersäule BS 3424 Part 26 > 1m

Chlorbleiche-Beständigkeit
ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei 10 %-iger Chlorbleiche

Urin-Beständigkeit
BS 3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Std.

Verbleibende Dehnung
ISO 14704-1 Method A nach 30 Minuten: < 3 %

Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel
AATCC 147

Frei von Phalaten
EN15777

Reach:
Frei von schwermetallhaltigen Farbstoffen bzw. Dimethyl Formamide

Reinigung
Zum Reinigen nutzen Sie warmes Seifenwasser und ein feuchtes Tuch. Alkoholbeständig; vermeiden Sie den Einsatz von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, entfernen Sie reste von Reinigungsmitteln, wenn möglich.

Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

Pelle plus

Stoffmuster für fm Loungemöbel Calesita Lounge / Seating

Stand 04.2026

13001 / E 176

13002 / E 174

13003 / E 191

Zusammensetzung:
100 % Leder

Dicke:
0,9 / 1,1 mm

Durchschnittsmass:
4,8 / 5,3 mq

Haut:
Rindshaut

Gerbung:
Chromsalze

Verarbeitung:
Pigmentiertes Anilin

Typologie:
Vollrind korrigiert gedruckt

Herkunft:
Europa

Färbung:
in Fässer mit Anilin

Reibechtheit trocken:
IUF 450 ..... 1000 Zyklen
Stufe 5

Reibechtheit nass:
IUF 450 ..... 250 Zyklen
Stufe 5

Lichtechtheit:
ISO 105 B02
Stufe 4

Beschreibung:
Europäische Rindhäute, korrigiert, pigmentiert und gedruckt mit einheitlicher Oberfläche, Bearbeitung auf Wasserbasis, pentarchorfenolfrei. Sie kann Naturunregelmässigkeiten aufweisen (kleine Narben, Insektenstiche, kleine Farbabweichungen usw.), die die Echtheit des Leders beweisen und deswegen nicht reklamiert werden können.

Ecopelle plus

Stoffmuster für fm Loungemöbel Calesita Lounge / Seating

Stand 04.2026

12501 / EP 820

12502 / EP 807



12503 / EP 808

12504 / EP 809

12505 / EP 810

12506 / EP 811

12507 / 812

12508 / EP 813

12509 / EP 814

12510 / EP 815

12511 / EP 816

12512 / EP 817



12513 / EP 818

12514 / EP 819

Zusammensetzung:
66 % PVC / 17 % PES / 17 % COT

Gewicht:
EN ISO 2286-P.2° ..... 750 g/m² +/- 5 %

Dicke:
EN ISO 2286-P.3° .....1,15 mm +/- 0,1 %

Zugfestigkeit:
N/5cm
EN ISO 1421 ..... 700/1100

Bruchdehnung:
EN ISO 1421 ..... 15/20 %

Lichtechtheit:
(Blaumaßstabe)
EN ISO 105-B02 7

Scheuerfestigkeit:
(Zyklen) Martindale
BS5690 ..... 15.000

Reißfestigkeit:
N
EN ISO 4674-1.B 40/50

Schälfestigkeit:
N/5cm
EN ISO 2411 30

Feuersicherheit:
erfüllt mit FMVSS 302 - ISO 3795
UNI 9175
Material für Möbel Klasse 1IM

Schadstoffe:
Frei von: COL – AZO – FCKW – PCB
Formaldehyd und anderen
Schadstoffen

Reinigung:
Abwaschbar mit milder Seife
und Wasser

Blazer Lite

Stellwand 41

Stellwand 25

Rückwand-verblendung clear

Stoffmuster für fm Stellwand 41 / 25 und Rückwandverblendung clear

Stand 04.2026

Freedom 18501 / LTH69	Retreat 18502 / LTH39	Haven 18503 / LTH40	Balance 18504 / LTH41	Hush 18505 / LTH42	Pillow 18506 / LTH43
Mood 18507 / LTH44	Daydream 18508 / LTH46	Bliss 18510 / LTH48	Graceful 18513 / LTH51	Aspire 18514 / LTH52	Tender 18515 / LTH53
Praise 18516 / LTH54	Happy 18517 / LTH55	Buddah 18518 / LTH56	Devoted 18520 / LTH58	Shelter 18522 / LTH60	True 18523 / LTH61
Cuddle 18524 / LTH62	Harmony 18525 / LTH63	Dainty 18526 / LTH64	Wish 18529 / LTH67	Faith 18530 / LTH68	Solace 18531 / LTH70
Compassion 18532 / LTH1A	Elation 18533 / LTH1B	Admire 18534 / LTH1C	Delight 18535 / LTH1D	Cheerful 18536 / LTH1E	Evoke 18537 / LTH1F
Forgive 18538 / LTH1G	Glee 18539 / LTH1H	Adore 18540 / LTH1J	Kind 18541 / LTH1K	Sympathy 18542 / LTH1L	Patience 18543 / LTH1M
Gracious 18544 / LTH1N	Benevolent 18545 / LTH1P	Fondness 18546 / LTH1Q	Courtesy 18547 / LTH1R	Affection 18548 / LTH1S	Respect 18549 / LTH1T

Zusammensetzung
100 % Schurwolle
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich
Schnell erneuerbar und kompostierbar

Breite
170 cm nutzbare Breite

Gewicht
355 g/m2 ± 5 % (605 g/lfdm ± 5 %)

Feuersicherung
BS 476 Part 7 Class 1
BS 476 Part 6 Class 0
EN 13501-1 Adhered Class C, s1, d0

Bitte bei Auftragserteilung angeben:
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105–X12)

Akustische Eigenschaften
Akustisch durchlässig, Akustische Messwerte auf Anfrage

Reinigung
Regelmäsig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung.
Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne,
der verwendeten nadel und dem Nähgarn ab.
Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen
nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer
Spezifikationen vor.

Lucia

Stellwand 41

Stellwand 25

Rückwand-
verblendung
clear

Stoffmuster für fm Stellwand 41 / 25 und Rückwandverblendung clear

Stand 04.2026

Havanna 17001 / YB009	Martinique 17002 / YB004	Montserat 17003 / YB011	Paseo 17004 / YB019	Costa 17005 / YB026
Tequila 17006 / YB038	Sombrero 17007 / YB046	Windjammer 17008 / YB047	Rum 17009 / YB086	Lobster 17010 / YB087
Solano 17011 / YB088	Scuba 17012 / YB089	Tarot 17013 / YB090	Aruba 17014 / YB093	Slip 17015 / YB094
Steel 17016 / YB095	Apple 17017 / YB096	Bluebell 17018 / YB097	Ocean 17019 / YB100	Bridgetown 17020 / YB102
Belize 17021 / YB105	Calypso 17022 / YB106	Oyster 17023 / YB107	Blizzard 17024 / YB108	Madura 17025 / YB156
Marianna 17026 / YB157	Adobo 17027 / YB165	Tortuga 17028 / YB168	Buru 17029 / YB170	Campeche 17030 / YB301
Sandstorm 17031 / YB302				

Zusammensetzung
100 % Recyceltes Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich
Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat OEKO-TEX ® Standard 100
Hergestellt aus 100 % recycelten Polyester

Breite
170 cm nutzbare Breite

Gewicht
260 g/m2 ± 5 % (440 g/lfdm ± 5 %)

Feuersicherung
EN 1021 – 1 (Zigarettentest)
EN 1021 – 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1
EN 13501-1 Adherded class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adherded class B, s1, d2

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Lichtechtheit
6 (ISO 105-X12)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105–X12)

Akustische Eigenschaften
Akustisch durchlässig, akustische Messwerte auf Anfrage

Reinigung
Regelmäsig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten nadel und dem Nähgarn ab.
Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor.

Hush

Stellwand 25

Stoffmuster für fm Stellwand 25

Stand 04.2026


17501 / 60154


17502 / 60155

17503 / 61174


17504 / 63058

17505 / 66133

17506 / 66135

17507 / 67046

17508 / 67048

17509 / 68103

Eigenschaften
Einzigartiges Siebgewebe
Anspruchsvoller Melange-Effekt
Kein Schwermetall
STANDARD 100 von OEKO-TEX®

Zusammensetzung
80 % Polyester
20 % Viskose

Breite
170 cm nutzbare Breite

Gewicht
325 g/lm

Feuersicherung
BS EN 1021 1 & 2 Zigarette und Streichholz
BS 476 Teil 7, Klasse 1
NF P 92-503 M3
ASTM E 84 Klasse I
Erfüllt auch andere Entflammbarkeitsstandards. Die Flammschutzleistung hängt vom verwendeten Schaum ab

Lichtechtheit

Skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02	5-8
US ACT	
ASTM E 84 Klasse I	bestanden
AATCC 16 Lichtechtheit	bestanden
AATCC 8 oder 116 Wet / Dry Crocking	bestanden

Akustische Eigenschaften
ISO 354 & ISO 11654 (Schallabsorption)

Reinigung
Regelmäsig staubsaugen

3D-Strickmembran

fm asiento
Design Daniel Figueroa

Stoffmuster für fm asiento

Stand 04.2026

3D-STRICKMEMBRAN TRANSPARENT

19003 Hellgrau

19002 Anthrazit

19005 Rot

19004 Grün

19001 Schwarz

19006 Petrol

3D-STRICKMEMBRAN KOMFORT

19503 Hellgrau

19502 Anthrazit

19505 Rot

19504 Grün

19501 Schwarz

19506 Petrol

3D-STRICKMEMBRAN SUPERSOFT

22003 Hellgrau
Kontrastnaht Anthrazit

22002 Anthrazit
Kontrastnaht Hellgrau

22005 Rot
Kontrastnaht Hellgrau

22004 Grün
Kontrastnaht Hellgrau

22001 Schwarz
Kontrastnaht Schwarz

22006 Petrol
Kontrastnaht Hellgrau

3D-STRICKMEMBRAN SITZPOLSTER

19503 Hellgrau

19502 Anthrazit

19505 Rot

19504 Grün

19501 Schwarz

19506 Petrol

Materialzusammensetzung:	100 % Poyester
Scheuertouren EN ISO 12947-2:	60.000
Hersteller:	Filotex
Monofil:	transparent 0,2 mm Polyester / schwarz 0,2 mm Polyester
Reibechtheit EN ISO 105x-12:	min. 4 GM auf Skala 1-5
Lichtechtheit EN ISO 105B 02:	min. 7 BM auf Skala 1-8
Speichel- und Schweißechtheit:	Speichel- und Schweißecht
Färbeverfahren:	Schwarz Spinngefärbt, Farben Badgefärbt
Ökotex:	Ja, Babyklasse 1
Brandschutz:	Ja möglich (nur auf Anfrage) - es muss dann Poyester FR eingesetzt werden
Transparentmembrane:	mit / ohne Schlitz 125 gr.
Komfortmembrane:	mit / ohne Schlitz 218 gr.
Sitzbezug:	142 gr.

Reinigung:	Mit einem weichen Schwamm oder Tuch mit klarem Wasser oder Reinigungs schaum die verschmutzte Stelle reinigen. Der Sitzbezug ist abnehmbar und kann bei 30°C maschinell gewaschen werden. (Wasch-Programm Pflegeleicht).

OEKO TEX®

Xtreme

Stoffmuster für Stühle **Leon 3.6, CEO, NetGo Besucherstuhl, Livorno Besucherstuhl** Stand 04.2026



10001 / YS 009



10002 / YS 004

10005 / YS 026



10016 / YS 079

10017 / YS 081

10019 / YS 084



10025 / YS 100



10032 / YS 145



10041 / YS 046

Xtreme ist eine modernes Kreppgewebe, welches zu 100 % aus recyceltem Polyester hergestellt wird. Dies vermeidet Abfall und spart Rohmaterial. Mit seinen Stretcheigenschaften, gepaart mit Schwerentflammbarkeit, Langlebigkeit und Anti-Fusselbildung ist Xtreme ideal für die Ansprüche im Stuhlbereich geeignet.

Medium Hazard M1 B1

Task seating

Cigarette & Match

Year guarantee 8 hour use

Environ-

UK/16/005

Zusammensetzung
100 % recyceltes schwerentflammbares Polyester
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich
Hergestellt aus 100 % recycelten Polyester
nach Zertifikat EU Ecolabel

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
310 g/m2 ± 5 % (435g/lfdm ± 5 %)

Scheuerfestigkeit
10 Jahre Garantie / 100,000 Martindale Scheuertouren
(Details auf Anfrage)

Feuersicherheit
BS EN 1021 - 1:2014 (Zigarettentest)
BS EN 1021 - 2:2014 (Streichholztest)
BS 7176:2007 Low Hazard
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 507 M1
UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1
UNI 9175 (1987) – UNI 9175/FA1 (1994)
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02:2013)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Reinigung
Waschbar bis 60°C. Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Nähgarn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

Runner

Stoffmuster für Stühle **Netzrücken für Leon 3.6, NetGo Besucherstuhl**

Stand 04.2026

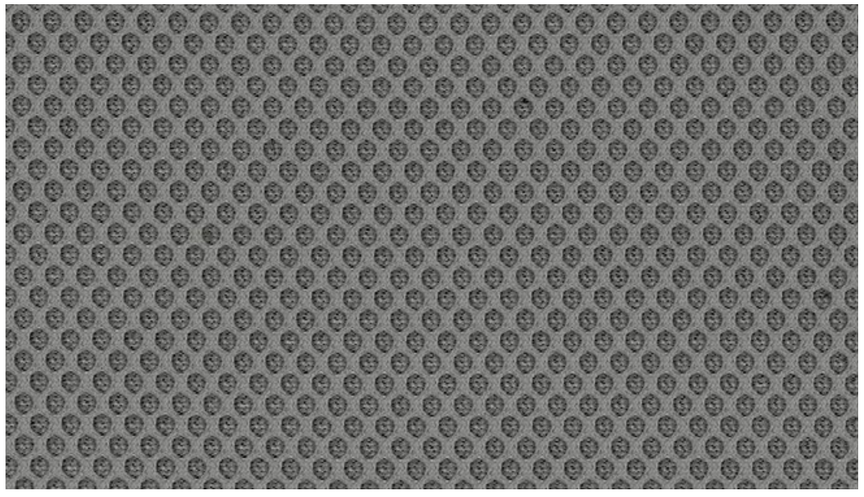

16502 / 60011

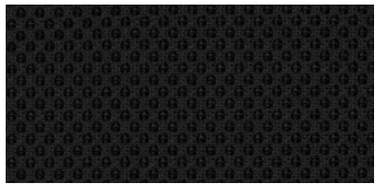

16501 / 60999

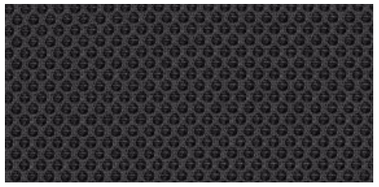

16503 / 60025

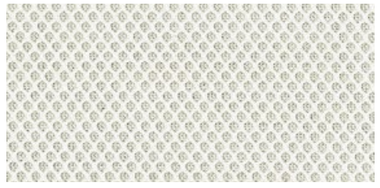

16504 / 60061

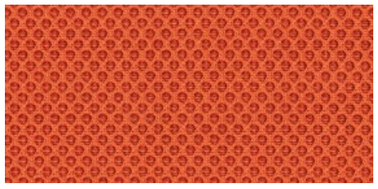

16505 / 63034

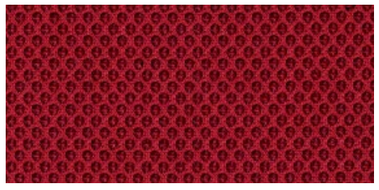

16506 / 64089

16507 / 68056

Design.-Nr.	8705	
Anwendungsbereich	Objekteinrichtung	
Material	Polyester	100 %
Gewicht	pro laufender Meter	510 g
Breite		160 cm
Scheuerfestigkeit	EN ISO 12947-2 (Martindale)	70.000
Pilling	EN ISO 12945-2	5
Lichtechtheit	Skala 1 - 8, max. 8 EN ISO 105-B02	5 - 7
Reibechtheit	Skala 1 - 5, max. 5 EN ISO 105x12 (nass/trocken)	4 - 5
Reinigung	Trocken reinigen Einlaufen max. 5 %	P-Reinigung
Feuersicherheit	EN 1021 P1&2 Zigarettentest / Streichholztest Calif. Bull. 117, Sec.E UNI 9175 class 2.IM entspricht ebenfalls anderen Entflammbarkeits-Standards Schwerentflammbarkeit hängt von dem verwendeten Schaum ab	
ACT	heavy duty upholstery	bestanden

10 year guarantee against wearing through

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 6234-4401 DTI Denmark

Schwermetallfrei / No heavy metals

FLAME RETARDANT

Blazer

nur für CEO

Stoffmuster für CEO

Stand 04.2026



12010 / CUZ1E



12011 / CUZ1F

12012 / CUZ1J

12017 / CUZ1R



12020 / CUZ1W

12034 / CUZ30

12035 / CUZ31



12037 / CUZ35

Zusammensetzung
100 % Schurwolle
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich
Schnell erneuerbar und kompostierbar

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
460g/m^2 ± 5 % (645g/lfdm ± 5 %)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥ 50.000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013, AM 18
UNI 9175 Klasse 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176 Medium hazard wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Adherded Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Unadherded Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

Lichtechtheit
5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass 4, Trocken 4 (ISO 105 - X12)

*die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50.000 Scheuertouren erhalten Sie auf Anfrage. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit ≥20.000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Der Hersteller ist von der Langlebigkeit dieses Stoffes überzeugt und bietet daher 10 Jahre Garantie.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Nähgarn ab.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.

Leder

nur für CEO

Stoffmuster für CEO

Stand 04.2026

15503 / Schwarz 20204 (820)

15504 / Braun 20209 (830)

15505 / Cognac 20201 (840)

Lichtechtheit
5 (Grauskala)

Reibechtheit
Nass IUF 450>150, Trocken 450>150

Flexibilität
IUF 20>60.000

Größe
4,8 m^2

Feuersicherung
UNE EN 1-021-1/94 part 1 und part 2
Feuertest IMO

Leder

Stoffmuster für Leon X 3.6, NetGo Besucherstuhl

Stand 04.2026

15501 / Schwarz (810)

15502 / Weiß (800)

Kunstleder

Stoffmuster für Leon X 3.6, NetGo Besucherstuhl

16001 / Schwarz (310)