# Akustix® MONTAGEANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für **Akustix®** entschieden haben!

**Akustix®** Stellwand
2 x Fußausleger
oder
2 x Fußausleger mit Rollen

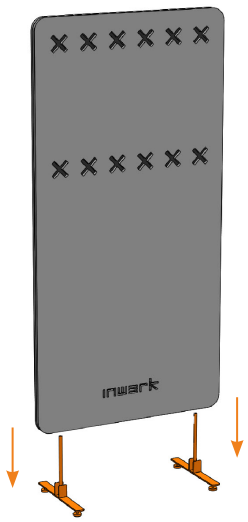

**Akustix®** Stellwand auf die Fußausleger stecken und über Stellgleiter ausrichten.

**Akustix®** Farbkreuze sind als optionales Zubehör erhältlich.

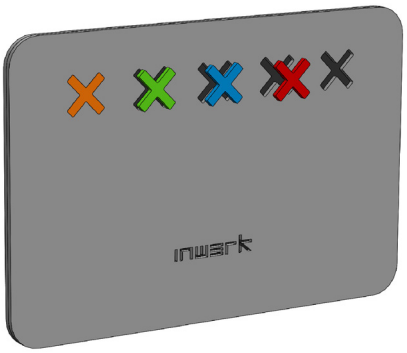

Farbkreuze in die Vertiefungen eindrücken.

**Akustix®**-Wände zeichnen sich durch Langlebigkeit aus!
Zur Pflege regelmäßig entstauben.

**Akustix®** Tischtrennwand
Breite: 1600 oder 750
2 x Tischklemm-Adapter
Für 18 - 25 mm Tischplattenstärke

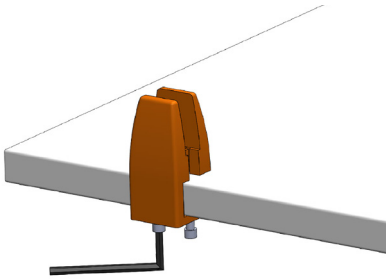

Klammer an der Tischplatte befestigen.

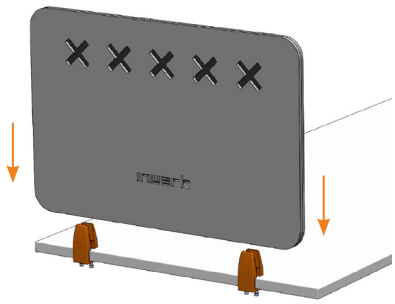

**Akustix®** Trennwand einstecken und fixieren

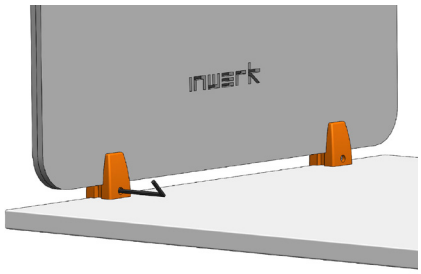

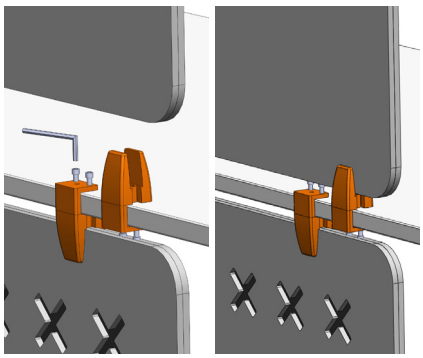

**Akustix®** Trennwände lassen sich auch als Kniesichtschutz einsetzen. Die gleichzeitige Montage ober- und unterhalb der Tischplatte ist möglich.

**Akustix®** Trennwand hängend
Breite: 1600 oder 750
2 x Stahlseil Hängesystem
Senkkopfschrauben (ca. 4mm Dicke) und Dübel nicht enthalten!

1. Löcher an der Decke anzeichnen und bohren
Abstand bei B1600 ca. 1400 mm
Abstand bei B750 ca. 550 mm

2. Dübel einsetzen.

3. Deckenbefestiger mit Senkkopfschrauben (D 4mm) anschrauben.

4. Stahlseil in die Schraubkappeöffnung und durch die Seitenöse des Deckenbefestigers führen.

5. Schraubkappe mit Deckenbefestiger verschrauben.

6. Durch Drücken des Fixierungsknopfs an der Schraubkappe lässt sich das Stahlseil einstellen.

7. Stahlseil durch die untere Schraubkappe führen.

8. Seilhalterung mit der Madenschraube befestigen

Befestigungsstelle 100 mm vom Rand.

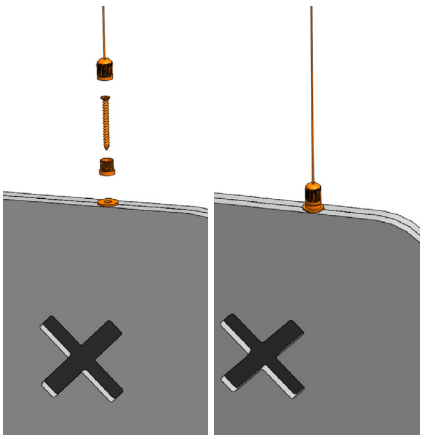

Schraube durch den Befestiger und die Unterlegescheibe in die **Akustix®** Trennwand eindrehen.
Schraubkappe an den Befestiger festschrauben.