# Colours 2021/22

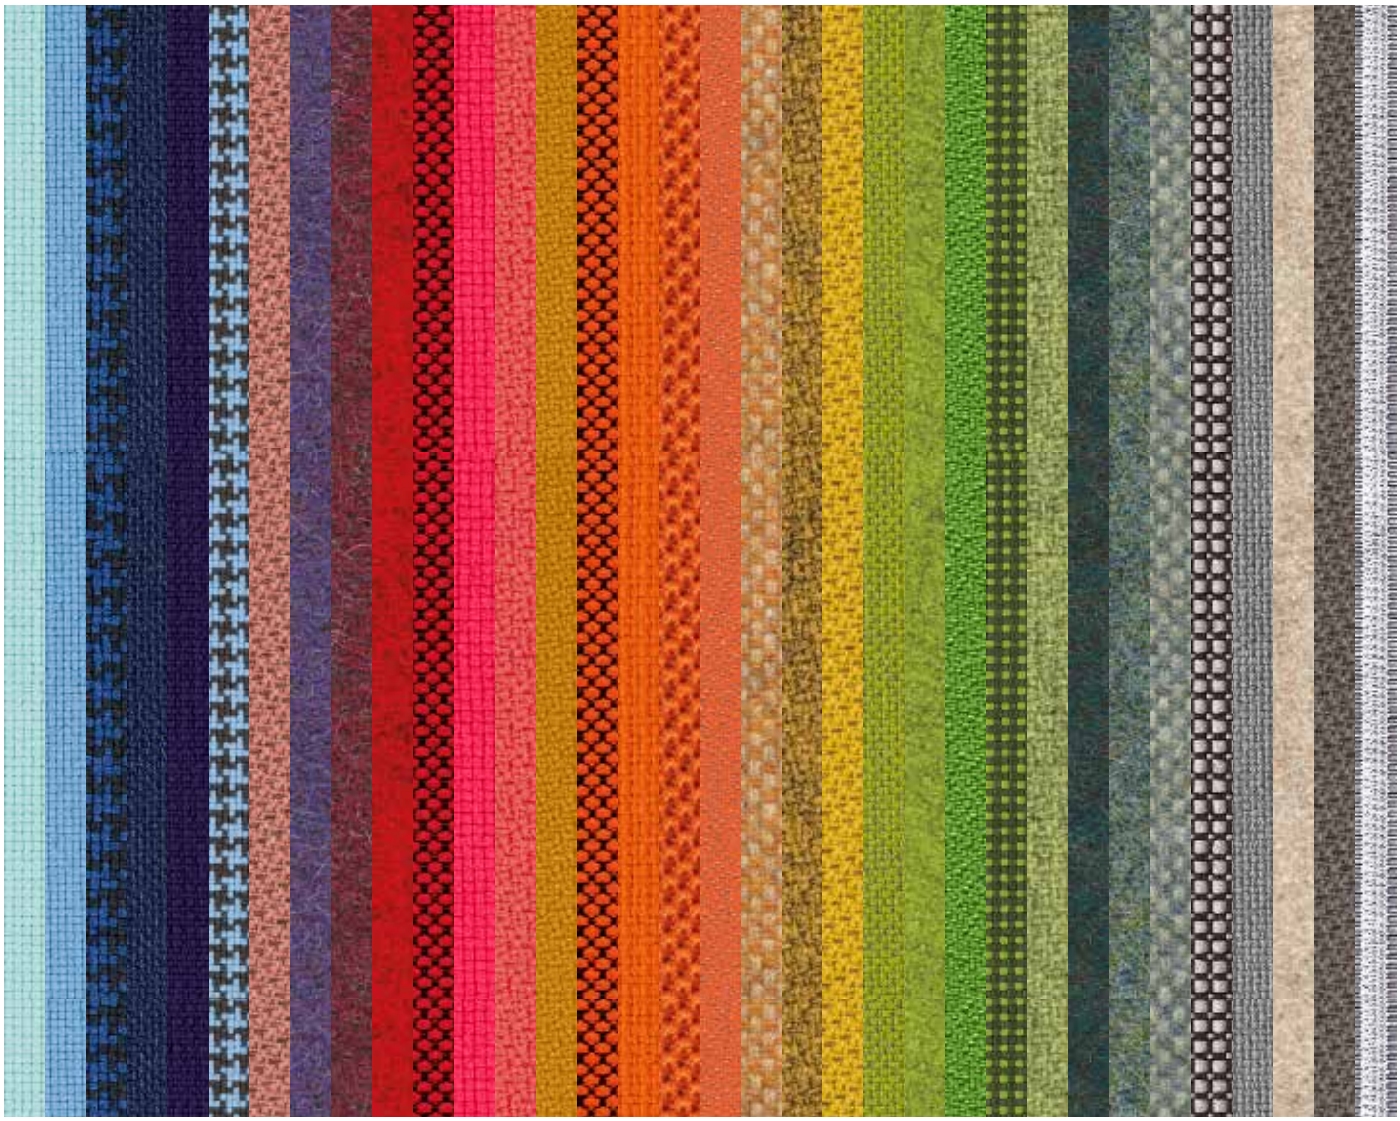

dauphin.de

DAUPHIN

Richtig eingesetzte Farben und Farbakzente motivieren, steigern die positive Energie am Arbeitsplatz und sorgen für ein angenehmes Ambiente. Auf den folgenden Seiten finden Sie hochwertige Materialien und ein vielseitiges Farbprogramm, mit denen sich Ihre Einrichtungsideen einfach realisieren lassen. Wählen Sie aus einem breiten Spektrum an Textilien, Ledern, Farben und Oberflächen und unterstreichen Sie so Ihre individuelle Gestaltung und den Spirit Ihres Unternehmens. Lassen Sie sich inspirieren!

Properly applied colors and color accents motivate, increase the positive energy at the workplace and ensure a pleasant ambience. On the following pages, you will find high-quality materials and a variety of colours which make it easy to create exactly the look you want. Choose from a wide range of textiles, leathers, colours and surfaces – and underline the individual corporate design and spirit of your company.
Be inspired!

# Avalon : **C**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 100% Reine Schurwolle |
| Gewicht: | ca. 580 g/m |
| Breite: | 150 cm |
| Lichtechtheit: | Note 6 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Scheuerfestigkeit: | 35.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2 |

| | |
|---|---|
| Composition: | 100% Pure New Wool |
| Weight: | approx. 580 g/m |
| Width: | 150 cm |
| Light fastness: | value 6 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Abrasion resistance: | 35,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2 |

**166.040**
Chillirot
Chilli red

**166.121**
Stahlblau
Steel blue

**166.025**
Wasserblau
Lagoon blue

**166.019**
Indigoblau
Indigo blue

**166.010**
Grün
Organic green

**166.030**
Grau
Metal grey

**166.036**
Anthrazitgrau
Asphalt grey

**166.053**
Sand
Sand

**166.110**
Dunkelgrün
Dark green

# Front : **C**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 85% Wolle, 8% Polyamid, 4% Lycra, 3% Polyester |
| Gewicht: | ca. 420 g/m |
| Breite: | 140 cm |
| Lichtechtheit: | Note 5–7 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Reibechtheit: | nass: 3–4 / trocken: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Scheuerfestigkeit: | 70.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2 |

| | |
|---|---|
| Composition: | 85% Wool, 8% Polyamide, 4% Lycra, 3% Polyester |
| Weight: | approx. 420 g/m |
| Width: | 140 cm |
| Light fastness: | value 5–7 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 3–4 / dry: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Abrasion resistance: | 70,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2 |

**118.002**
Limonengelb
Lime yellow

**118.044**
Orange
Orange

**118.041**
Feuerrot
Züco red



**118.023**
Türkis
Caribbean blue

**118.021**
Azurblau
Azure blue



**118.014**
Petrolgrün
Jade green



**118.019**
Indigoblau
Indigo blue

**118.022**
Dunkelblau
Deep blue



**118.011**
Hellgrün
Vivid green

**118.010**
Grün
Organic green



**118.031**
Platingrau
Platin

**118.033**
Schwarz
Midnight black

# Fenice : **C**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 75% Wolle, 25% Polyamid |
| Gewicht: | ca. 500 g/m |
| Breite: | 150 cm |
| Lichtechtheit: | Note 5–7 (UNI EN ISO 105-B02) |
| Scheuerfestigkeit: | 100.000 Touren (Martindale; UNI EN ISO 12947:2000) |
| Brandverhalten: | Italia - CLASSE 1 IM<br>EN 1021: Teil 1/2<br>US CA TB 117-2013<br>BS 5852, Crib 5 |
| Composition: | 75% Wool, 25% Polyamide |
| Weight: | approx. 500 g/m |
| Width: | 150 cm |
| Light fastness: | value 5–7 (UNI EN ISO 105-B02) |
| Abrasion resistance: | 100,000 rubs (Martindale; UNI EN ISO 12947:2000) |
| Flammability: | Italia - CLASSE 1 IM<br>EN 1021: Part 1/2<br>US CA TB 117-2013<br>BS 5852, Crib 5 |

**163.003**
Honiggelb
Honey yellow

**163.004**
Currygelb
Curry yellow

**163.044**
Orange
Orange

**163.048**
Shirazrot
Shiraz red

**163.024**
Lila
Lila

**163.025**
Wasserblau
Lagoon blue

**163.121**
Stahlblau
Steel blue

**163.016**
Wassergrün
Ice green

**163.011**
Hellgrün
Vivid green

**163.036**
Anthrazitgrau
Asphalt grey

# Fenice Stuoia : **C**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 75% Wolle, 25% Polyamid |
| Gewicht: | ca. 500 g/m |
| Breite: | 150 cm |
| Lichtechtheit: | Note 5–7 (UNI EN ISO 105-B02) |
| Scheuerfestigkeit: | 100.000 Touren (Martindale; UNI EN ISO 12947:2000) |
| Brandverhalten: | Italia - CLASSE 1 IM<br>EN 1021: Teil 1/2<br>US CA TB 117-2013<br>BS 5852, Crib 5 |
| Composition: | 75% Wool, 25% Polyamide |
| Weight: | approx. 500 g/m |
| Width: | 150 cm |
| Light fastness: | value 5–7 (UNI EN ISO 105-B02) |
| Abrasion resistance: | 100,000 rubs (Martindale; UNI EN ISO 12947:2000) |
| Flammability: | Italia - CLASSE 1 IM<br>EN 1021: Part 1/2<br>US CA TB 117-2013<br>BS 5852, Crib 5 |

**164.044**
Orange
Orange

**164.048**
Shirazrot
Shiraz red

**164.024**
Lila
Lila

**164.025**
Wasserblau
Lagoon blue

**164.121**
Stahlblau
Steel blue



**164.011**
Hellgrün
Vivid green

# Step : **B**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 100% Trevira CS® (Polyester) |
| Gewicht: | ca. 470 g/m |
| Breite: | 140 cm |
| Lichtechtheit: | Note 5–7 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Pilling: | Note 4–5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Reibechtheit: | nass: 4–5 / trocken: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Scheuerfestigkeit: | 100.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Brandverhalten: | IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/505 class M1, BS EN 1021: Teil 1/2, BS EN 1021-1, BS 5852 Part 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0 |

| | |
|---|---|
| Composition: | 100% Trevira CS® (polyester) |
| Weight: | approx. 470 g/m |
| Width: | 140 cm |
| Light fastness: | value 5–7 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Pilling: | value 4–5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4–5 / dry: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Abrasion resistance: | 100,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Flammability: | IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/505 class M1, BS EN 1021: Part 1/2, BS EN 1021-1, BS 5852 Part 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0 |

**046.004**
Currygelb
Curry yellow

**046.140**
Koralle
Coral

**046.041**
Feuerrot
Züco red



**046.120**
Hellblau
Light blue

**046.121**
Stahlblau
Steel blue

**046.022**
Dunkelblau
Deep blue

**046.011**
Hellgrün
Vivid green

**046.036**
Anthrazitgrau
Asphalt grey

**Step Melange : B**

**047.004**
Currygelb
Curry yellow

**047.140**
Koralle
Coral

**047.043**
Samtrot
Red velvet

**047.025**
Wasserblau
Lagoon blue

**047.121**
Stahlblau
Steel blue

**047.022**
Dunkelblau
Deep blue

**047.013**
Olivgrün
Olive green

**047.037**
Vulkangrau
Vulcan grey

# Fame : **B**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 95% New Zealand-Wolle, 5% Polyamid |
| Gewicht: | ca. 630 g/m |
| Breite: | 140 cm |
| Lichtechtheit: | Note 5–7 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Pilling: | Note 4 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Reibechtheit: | nass: 4–5 / trocken: 4–5 |
| Scheuerfestigkeit: | 200.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2 |

| | |
|---|---|
| Composition: | 95% New Zealand wool, 5% Polyamide |
| Weight: | approx. 630 g/m |
| Width: | 140 cm |
| Light fastness: | value 5–7 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Pilling: | value 4 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4–5 / dry: 4–5 |
| Abrasion resistance: | 200,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2 |



**078.002**
Limonengelb
Lime yellow

**078.044**
Orange
Orange

**078.041**
Feuerrot
Züco red

**078.040**
Chillirot
Chilli red

**078.027**
Königsblau
Royal blue



**078.020**
Standardblau
Classic blue

**078.022**
Dunkelblau
Deep blue



**078.010**
Grün
Organic green

**078.036**
Anthrazitgrau
Asphalt grey

**078.033**
Schwarz
Midnight black

# Go Uni/Couture : **B**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 100% Trevira CS® (Polyester) |
| Gewicht: | ca. 435 g/m |
| Breite: | 140 cm |
| Lichtechtheit: | Note 5–8 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Pilling: | Note 5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Reibechtheit: | nass: 4–5 / trocken: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Scheuerfestigkeit: | 100.000 Touren (Go Uni) 80.000 Touren (Go Couture) (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Brandverhalten: | BS 7176 Medium hazard; BS 5852 Crib 5; BS 5852 Part 1 0,1; BS EN 1021: Teil 1/2; DIN 4102 B1; NF-P 92-503/504/505 M1; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii); US CA TB 117-2013; DIN EN 13501-1 B-s1,d0 |

| | |
|---|---|
| Composition: | 100% Trevira CS® (polyester) |
| Weight: | approx. 435 g/m |
| Width: | 140 cm |
| Light fastness: | value 5–8 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Pilling: | value 5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4–5 / dry: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Abrasion resistance: | 100.000 rubs (Go Uni) 80.000 rubs (Go Couture) (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Flammability: | BS 7176 Medium hazard; BS 5852 Crib 5; BS 5852 Part 1 0,1; BS EN 1021: Part 1/2; DIN 4102 B1; NF-P 92-503/504/505 M1; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii); US CA TB 117-2013; DIN EN 13501-1 B-s1,d0 |

**168.xxx** = Go Uni
**167.xxx** = Go Couture

**168.140**
Koralle
Coral

**168.120**
Hellblau
Light blue

**168.028**
Marineblau
Navy blue

**168.016**
Wassergrün
Ice green

**168.033**
Schwarz
Midnight black



**167.140**
Koralle
Coral



**167.120**
Hellblau
Light blue

**167.028**
Marineblau
Navy blue



**167.016**
Wassergrün
Ice green



**167.079**
Schwarz und Weiß
Black and White

**nur für 1000 classic** | **only for 1000 classic**

# Jet bioactive : **B**

**Antimikrobiell, schwer entflammbar, angenehme Haptik**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 100% Trevira CS® bioactive (Polyester) |
| Gewicht: | 365 g/m |
| Breite: | 140 cm |
| Lichtechtheit: | Note 6 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Pilling: | Note 5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Reibechtheit: | nass: 4–5 / trocken: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Scheuerfestigkeit: | 65.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2 DIN 4102 Class B1 UNI 9175 Class 1 IM NF-P 92501-7 Class M1 BS 5852 Crib 5 |

**Antimicrobial, flame retardant, soft-touch surface**

| | |
|---|---|
| Composition: | 100% Trevira CS® bioactive (polyester) |
| Weight: | 365 g/m |
| Width: | 140 cm |
| Light fastness: | value 6 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Pilling: | value 5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4–5 / dry: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Abrasion resistance: | 65,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2; DIN 4102 Class B1; UNI 9175 Class 1 IM; NF-P 92501-7 Class M1; BS 5852 Crib 5 |

**154.040**
Chillirot
Chilli red

**154.020**
Standardblau
Classic blue

**154.022**
Dunkelblau
Deep blue

**154.023**
Türkis
Caribbean blue

**154.011**
Hellgrün
Vivid green



**154.031**
Platingrau
Platin



**154.036**
Anthrazitgrau
Asphalt grey

**154.033**
Schwarz
Midnight black

## Runner : **B** (Web M)

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 100% Polyester |
| Gewicht: | ca. 510 g/m |
| Breite: | 160 cm |
| Lichtechtheit: | Note 5 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Pilling: | Note 5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Reibechtheit: | nass: 4 / trocken: 5 |
| Scheuerfestigkeit: | 70.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2 |

| | |
|---|---|
| Composition: | 100% Polyester |
| Weight: | approx. 510 g/m |
| Width: | 160 cm |
| Light fastness: | value 5 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Pilling: | value 5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4 / dry: 5 |
| Abrasion resistance: | 70,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2 |

**056.044**
Orange
Orange

**056.040**
Chillirot
Chilli red



**056.120**
Hellblau
Light blue

**056.022**
Dunkelblau
Deep blue

**056.011**
Hellgrün
Vivid green



**056.031**
Platingrau
Platin

**056.035**
Graphitgrau
Graphite

**056.033**
Schwarz
Midnight black

## Decade : **B**

**Speziell für 24h-Drehsessel**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 50% Polyamid, 33% Schurwolle, 10% Visil, 7% Viskose |
| Gewicht: | ca. 610 g/m |
| Breite: | 140 cm |
| Lichtechtheit: | Note 6 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Reibechtheit: | nass: 4 / trocken: 4 |
| Scheuerfestigkeit: | 500.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2 |

**Especially for 24h executive swivel chairs**

| | |
|---|---|
| Composition: | 50% Polyamide, 33% Virgin wool, 10% Visil, 7% Viscose |
| Weight: | approx. 610 g/m |
| Width: | 140 cm |
| Light fastness: | value 6 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4 / dry: 4 |
| Abrasion resistance: | 500,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2 |



**040.022**
Dunkelblau
Deep blue

**040.035**
Graphitgrau
Graphite

**040.038**
Lavagrau
Lava grey

**040.033**
Schwarz
Midnight black

## Silvertex® : **B**

**Antimikrobiell, chemikalienbeständig*, flammhemmend, wasserabweisend**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | Beschichtung: 100% Vinyl/ Träger: 100% Polyester Hi-Loft²™ |
| Gewicht: | 685 g/m² |
| Breite: | 137 cm |
| Lichtechtheit: | Note 6 (Blauwollskala) |
| Scheuerfestigkeit: | 300.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2, NF-P 92-503 Klasse M2, DIN 4102 B2 |

*empfohlene Desinfektionsmittel auf Anfrage

**Mildew resistant, chemical resistent*, flame retardant, impermeability**

| | |
|---|---|
| Composition: | Topcoat: 100% Vinyl/ Backing: 100% Polyester Hi-Loft²™ |
| Weight: | 685 g/m² |
| Width: | 137 cm |
| Light fastness: | value 6 (blue wool scale) |
| Abrasion resistance: | 300,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2, NF-P 92-503 class M2, DIN 4102 B2 |

*recommended disinfectants on request

**011.073**
Reinweiß
Pure white

**011.019**
Indigoblau
Indigo blue

**011.033**
Schwarz
Midnight black

## Parotega NF : **B**

**Desinfektionsmittelbeständig*, schwer entflammbar, angenehme Haptik**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 83% PVC-Compound, 17% BW |
| Gewicht: | ca. 700 g/m² |
| Breite: | 137 cm |
| Lichtechtheit: | Note 5 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Reibechtheit: | nass: 4 / trocken: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Scheuerfestigkeit: | 50.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 503 Klasse M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM) |

*empfohlene Desinfektionsmittel auf Anfrage

**Resistant to disinfectants*, flame retardant, soft-touch surface**

| | |
|---|---|
| Composition: | 83% PVC-Compound, 17% BW |
| Weight: | approx. 700 g/m² |
| Width: | 137 cm |
| Light fastness: | value 5 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4 / dry: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Abrasion resistance: | 50,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM) |

*recommended disinfectants on request

**039.052**
Fango
Fango

**039.042**
Rubinrot
Ruby red

**039.033**
Schwarz
Midnight black

# Tonal : **A** (Web T)

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 99% Recyceltes Polyester, 1% Polyester |
| Gewicht: | ca. 315 g/m |
| Breite: | 140 cm |
| Lichtechtheit: | Note 6–8 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Pilling: | Note 4–5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Reibechtheit: | nass: 4–5 / trocken: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Scheuerfestigkeit: | 100.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Brandverhalten: | US CA TB 117-2013, ASTM E 84, BS EN 1021: Teil 1/2, BS EN 1021-1, BS 5852 Part 1, 0,1, BS 476 Part 7, class 1 |

* Farbauswahl Web T (185.xxx)
(Textil-Rückenlehne Shape mesh comfort)

**Nachhaltiges Design**
Tonal : A wird aus recyceltem Polyester hergestellt, ist nach Öko-Tex und EU-Umweltzeichen zertifiziert und hat somit eine sehr positive Ökobilanz. Die Kombination von hellen und dunklen Tönen schafft Tiefe und sorgt mit einem dreidimensionalen Effekt für eine dynamische Optik.

- Harmonischer Melange-Effekt und lebendiger Look
- Breite Farbpalette und Mischung aus dunklen und hellen Farbtönen
- Recyceltes Post-Consumer-Polyester, Öko-Tex und EU-Umweltzeichen zertifiziert

| | |
|---|---|
| Composition: | 99% Post-consumer recycled polyester, 1% Polyester |
| Weight: | approx. 315 g/m |
| Width: | 140 cm |
| Light fastness: | value 6–8 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Pilling: | value 4–5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4–5 / dry: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Abrasion resistance: | 100,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Flammability: | US CA TB 117-2013, ASTM E 84, BS EN 1021: Part 1/2, BS EN 1021-1, BS 5852 Part 1, 0,1, BS 476 Part 7, class 1 |

* Colours selection Web T (185.xxx)
(textile backrest Shape mesh comfort)

**Sustainable design**
Made from recycled post-consumer polyester and Oeko-Tex and EU Ecolabel certified, Tonal : A has an excellent environmental profile. The fusion of light and dark tones adds depth and creates a three-dimensional effect.

- Harmonious melange effect and vibrant look
- Comprehensive colour palette and blend of deep and bright hues
- Recycled post-consumer polyester, Oeko-Tex and EU Ecolabel certified

**165.004**
Currygelb
Curry yellow

**165.044***
Orange
Orange



**165.046**
Pink
Pink orchid



**165.047***
Mandarine
Mandarine

**165.042**
Rubinrot
Ruby red



**165.025**
Wasserblau
Lagoon blue

**165.011***
Hellgrün
Vivid green



**165.016**
Wassergrün
Ice green



**165.018***
Opalgrün
Opal green

**165.014***
Petrolgrün
Jade green



**165.031***
Platingrau
Platin



**165.030***
Grau
Metal grey

**165.050**
Cappuccino
Cappuccino



**165.052**
Fango
Fango



**165.066**
Mittelbraun
Auburn

**165.033***
Schwarz
Midnight black

## Relax : **A**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 100% Trevira CS® (Polyester) |
| Gewicht: | ca. 450 g/m |
| Breite: | 140 cm |
| Lichtechtheit: | Note 6 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Pilling: | Note 5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Reibechtheit: | nass: 4–5 / trocken: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Scheuerfestigkeit: | 100.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 Klasse M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM) |
| Composition: | 100% Trevira CS® (polyester) |
| Weight: | approx. 450 g/m |
| Width: | 140 cm |
| Light fastness: | value 6 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Pilling: | value 5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4–5 / dry: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Abrasion resistance: | 100,000 rubs (Martindale, DIN EN ISO 12947) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM) |

**103.044**
Orange
Orange

**100.041**
Feuerrot
Züco red

**100.020**
Standardblau
Classic blue

**100.010**
Grün
Organic green



**103.079**
Schwarz und Weiß
Black and white

**103.039**
Javagrau
Java grey

**100.033**
Schwarz
Midnight black

**100.xxx** = Relax : **A** einfarbig | one colour
**103.xxx** = Relax bico : **A** zweifarbig | two-tone

## King : **A**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 100% Trevira CS® (Polyester) |
| Gewicht: | ca. 420 g/m |
| Breite: | 140 cm |
| Lichtechtheit: | Note 6 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Pilling: | Note 4–5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Reibechtheit: | nass: 4–5 / trocken: 4–5 |
| Scheuerfestigkeit: | 100.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 Klasse M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM) |
| Composition: | 100% Trevira CS® (polyester) |
| Weight: | approx. 420 g/m |
| Width: | 140 cm |
| Light fastness: | value 6 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Pilling: | value 4–5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4–5 / dry: 4–5 |
| Abrasion resistance: | 100,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM) |

**081.044**
Orange
Orange

**081.041**
Feuerrot
Züco red

**081.040**
Chillirot
Chilli red

**081.042**
Rubinrot
Ruby red



**081.120**
Hellblau
Light blue

**081.021**
Azurblau
Azure blue



**081.020**
Standardblau
Classic blue



**081.025**
Wasserblau
Lagoon blue

**081.011**
Hellgrün
Vivid green

**081.010**
Grün
Organic green

**081.110**
Dunkelgrün
Dark green

**081.022**
Dunkelblau
Deep blue



**081.031**
Platingrau
Platin



**081.030**
Grau
Metal grey

**081.032**
Steingrau
Stone grey

**081.033**
Schwarz
Midnight black

## King Plus : **A**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 100% Trevira CS® (Polyester) |
| Gewicht: | ca. 365 g/m |
| Breite: | 140 cm |
| Lichtechtheit: | Note 6 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Pilling: | Note 4–5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Reibechtheit: | nass: 4–5 / trocken: 4–5 |
| Scheuerfestigkeit: | 80.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 Klasse M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM) |

| | |
|---|---|
| Composition: | 100% Trevira CS® (polyester) |
| Weight: | approx. 365 g/m |
| Width: | 140 cm |
| Light fastness: | value 6 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Pilling: | value 4–5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4–5 / dry: 4–5 |
| Abrasion resistance: | 80,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM) |



**084.044**
Orange
Orange



**084.040**
Chillirot
Chilli red

**084.022**
Dunkelblau
Deep blue



**084.011**
Hellgrün
Vivid green

**084.030**
Grau
Metal grey



**084.033**
Schwarz
Midnight black

## X-Knit : **A** (Web X)

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 100% Wovenit® 3D (Polyamidhybrid*) |
| Gewicht: | ca. 290 g/m² |
| Lichtechtheit: | Note 6 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Pilling: | Note 5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Reibechtheit: | nass: 5 / trocken: 5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Scheuerfestigkeit: | 100.000 Touren (Martindale) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2 |

*Polyamidhybridfasern sind extrem haltbar und dadurch resistent gegen Scheuerbeanspruchung. Die leichte und feine Faser hat eine hohe Elastizität bei garantierter Formbeständigkeit und trocknet schnell. **Nur für X-Code (Sitz ohne Wellenstruktur).**

| | |
|---|---|
| Composition: | 100% Wovenit® 3D (polyamide hybrid*) |
| Weight: | approx. 290 g/m² |
| Light fastness: | value 6 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Pilling: | value 5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 5 / dry: 5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Abrasion resistance: | 100,000 rubs (Martindale) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2 |

*Polyamide hybrid fibres are extremely durable and therefore resistant to the effects of abrasion. Lightweight and fine, they offer high elasticity, guaranteed dimensional stability and dry quickly. **Only for X-Code (seat without wave structure).**



**063.044**
Orange
Orange

**063.041**
Feuerrot
Züco red

**063.063**
Torfbraun
Turf

**063.019**
Indigoblau
Indigo blue

**063.022**
Dunkelblau
Deep blue

**063.010**
Grün
Organic green

**063.031**
Platingrau
Platin

**063.035**
Graphitgrau
Graphite

**063.033**
Schwarz
Midnight black

## Valencia : A

**Sehr robustes Kunstleder, langlebig, desinfektionsmittelbeständig**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | Beschichtung: 100% Vinyl/ Träger: 100% Polyester Hi-Loft$^{2TM}$ |
| Gewicht: | ca. 650 g/m² |
| Breite: | 137 cm |
| Lichtechtheit: | Note 5 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Scheuerfestigkeit: | 300.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2, NF-P 92-503 Klasse M2, DIN 4102 B2 |

**Very strong synthetic leather, durable, resistant to disinfectants**

| | |
|---|---|
| Composition: | Topcoat: 100% Vinyl/ Backing: 100% Polyester Hi-Loft$^{2TM}$ |
| Weight: | approx. 650 g/m² |
| Width: | 137 cm |
| Light fastness: | value 5 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Abrasion resistance: | 300,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2, NF-P 92-503 class M2, DIN 4102 B2 |

**006.001**
Leuchtgelb
Luminous yellow

**006.040**
Chillirot
Chilli red

**006.025**
Wasserblau
Lagoon blue

**006.020**
Standardblau
Classic blue

**006.022**
Dunkelblau
Deep blue

**006.010**
Grün
Organic green

**006.030**
Grau
Metal grey

**006.031**
Platingrau
Platin

**006.070**
Polarweiß
Arctic white



**006.073**
Reinweiß
Pure white

**006.033**
Schwarz
Midnight black

## Madrid : A

= leitfähig conductive

**Kunstleder leitfähig**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 89% PVC-Compound, 11% PES/BW |
| Gewicht: | ca. 650 g/m² |
| Breite: | 137 cm |
| Reibechtheit: | nass: 4 / trocken: 4 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Scheuerfestigkeit: | 40.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 5470-2) |

**Imitation leather conductive**

| | |
|---|---|
| Composition: | 89% PVC-Compound, 11% PES/BW |
| Weight: | approx. 650 g/m² |
| Width: | 137 cm |
| Fastness to rubbing: | wet: 4 / dry: 4 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Abrasion resistance: | 40,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 5470-2) |

**013.033**
Schwarz
Midnight black

## Charlotta : A

= leitfähig conductive

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 70% Polypropylen, 29% Wolle, 1% BASF Resistat |
| Gewicht: | ca. 500 g/m |
| Breite: | 140 cm |
| Lichtechtheit: | Note 5 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Reibechtheit: | nass: 4 / trocken: 4 |
| Scheuerfestigkeit: | 60.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2 |

| | |
|---|---|
| Composition: | 70% Polypropylene, 29% Wool, 1% BASF Resistat |
| Weight: | approx. 500 g/m |
| Width: | 140 cm |
| Light fastness: | value 5 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4 / dry: 4 |
| Abrasion resistance: | 60,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2 |



**044.025**
Wasserblau
Lagoon blue

**044.022**
Dunkelblau
Deep blue

**044.033**
Schwarz
Midnight black

## Polo : **P**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 100% Polyester |
| Gewicht: | ca. 350 g/m |
| Breite: | 140 cm |
| Lichtechtheit: | Note 6 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Reibechtheit: | nass: 4–5 / trocken: 4–5 |
| Scheuerfestigkeit: | 150.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2 |

| | |
|---|---|
| Composition: | 100% Polyester |
| Weight: | approx. 350 g/m |
| Width: | 140 cm |
| Light fastness: | value 6 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4–5 / dry: 4–5 |
| Abrasion resistance: | 150,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2 |

**077.044**
Orange
Orange

**077.040**
Chillirot
Chilli red

**077.048**
Shirazrot
Shiraz red

**077.120**
Hellblau
Light blue

**077.025**
Wasserblau
Lagoon blue

**077.021**
Azurblau
Azure blue

**077.020**
Standardblau
Classic blue

**077.011**
Hellgrün
Vivid green



**077.010**
Grün
Organic green



**077.110**
Dunkelgrün
Dark green

**077.029**
Nachtblau
Midnight blue

**077.050**
Cappuccino
Cappuccino



**077.031**
Platingrau
Platin

**077.030**
Grau
Metal grey

**077.032**
Steingrau
Stone grey

**077.033**
Schwarz
Midnight black

## Fabio : **P**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 100% Polyester FR |
| Gewicht: | ca. 560 g/m |
| Breite: | 140 cm |
| Lichtechtheit: | Note 5–8 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Pilling: | Note 5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Reibechtheit: | nass: 4–5 / trocken: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Scheuerfestigkeit: | 80.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 Klasse M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM) |

| | |
|---|---|
| Composition: | 100% Polyester FR |
| Weight: | approx. 560 g/m |
| Width: | 140 cm |
| Light fastness: | value 5–8 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Pilling: | value 5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4–5 / dry: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Abrasion resistance: | 80,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM) |

**012.044**
Orange
Orange

**012.040**
Chillirot
Chilli red



**012.019**
Indigoblau
Indigo blue



**012.022**
Dunkelblau
Deep blue



**012.011**
Hellgrün
Vivid green



**012.110**
Dunkelgrün
Dark green



**012.031**
Platingrau
Platin

**012.033**
Schwarz
Midnight black

# Leder : **F**

**Premium Echt-Leder**
Feinstes, naturbelassenes Nappaleder. Anilingefärbtes Rindsoberleder der Spitzenklasse. Mit natürlichen Ölen behandelt, tuchweicher Griff, atmungsaktiv, hautsympathisch, feuchtigkeits-regulierend. Wasserlösliche Farben ohne chemische Lösungsmittel.

| | |
|---|---|
| Lichtechtheit: | Note 4 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Reibechtheit: | nass: 4 / trocken: 3–4 (DIN EN ISO 11640) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2 |

**Premium leather**
The finest natural Nappa leather top quality. Aniline dyed cowhide leather. Treated with natural oils, fabric-soft touch, breathable, dermatologically safe, moisture control. Water-soluble dyes without solvents.

| | |
|---|---|
| Light fastness: | value 4 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4 / dry: 3–4 (DIN EN ISO 11640) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2 |

**029.041**
Feuerrot
Züco red

**029.061**
Dunkelbraun
Walnut

**029.052**
Fango
Fango

**029.027**
Königsblau
Royal blue



**029.036**
Anthrazitgrau
Asphalt grey

**029.072**
Kaschmirweiß
Cashmere



**029.073**
Reinweiß
Pure white

**029.033**
Schwarz
Midnight black

# Leder : **E**

**Nappaleder pigmentiert (Semi-Anilinleder)**
Anilingefärbtes leicht mit Pigmentfarbe abgedecktes Rindsoberleder, sehr strapazierfähig, vollnarbig.

| | |
|---|---|
| Lichtechtheit: | Note 3 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Reibechtheit: | nass: 4–5 / trocken: 4–5 (DIN EN ISO 11640) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2 |

**Pigmented Nappa leather (semi-aniline leather)**
Aniline dyed cowhide leather with light pigment dyeing, very hard wearing, full-grain.

| | |
|---|---|
| Light fastness: | value 3 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4–5 / dry: 4–5 (DIN EN ISO 11640) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2 |

**001.052**
Fango
Fango

**001.069**
Terrabraun
Terra brown

**001.035**
Graphitgrau
Graphite

**001.072**
Kaschmirweiß
Cashmere



**001.070**
Polarweiß
Arctic white

**001.033**
Schwarz
Midnight black

## Web A

**Preisgruppe je nach Sitzpolsterung**
Web **A**: 100% Polyester
ca. 510 g/m
100.000 Scheuertouren
Netzgewebe Web **A** für Rückenlehnen
**dat-o, sim-o (Besucherstühle)**
und **Teo 2**

**Price depending on upholstery of the seat**
Web **A**: 100% Polyester
approx. 510 g/m
100,000 Rubs
Mesh fabric Web **A** for backrests
**dat-o, sim-o (visitor chairs)**
and **Teo 2**



**050.033**
Schwarz
Midnight black

## Web C

**Preisgruppe je nach Sitzpolsterung**
Web **C**: 100% Trevira CS® (Polyester)
ca. 405 g/m
70.000 Scheuertouren
Netzgewebe Web **C** für Rückenlehnen
**Cay mesh** und **Indeed mesh**

**Price depending on upholstery of the seat**
Web **C**: 100% Trevira CS® (Polyester)
approx. 405 g/m
70,000 Rubs
Mesh fabric Web **C** for backrests
**Cay mesh** and **Indeed mesh**



**179.031**
Platingrau
Platin



**179.033**
Schwarz
Midnight black

## Web D

**Preisgruppe je nach Sitzpolsterung**
Web **D**: 100% Polyester
ca. 350 g/m
55.000 Scheuertouren
Netzgewebe Web **D** für Rückenlehnen
**Cay mesh** und **Indeed mesh**

**Price depending on upholstery of the seat**
Web **D**: 100% Polyester
approx. 350 g/m
55,000 Rubs
Mesh fabric Web **D** for backrests
**Cay mesh** and **Indeed mesh**

**180.033**
Schwarz
Midnight black

## Web K

**Preisgruppe je nach Sitzpolsterung**
Web **K**: 100% Polyester
Netzgewebe Web **K** für Rückenlehnen
**Lordo**

**Price depending on upholstery of the seat**
Web **K**: 100% Polyester
Mesh fabric Web **K** for backrests
**Lordo**

**062.030**
Grau
Metal grey

**062.033**
Schwarz
Midnight black

## Web L

**Preisgruppe je nach Sitzpolsterung**
Web **L**: 100% Polyester
Netzgewebe Web **L** für Rückenlehnen
**Shape mesh**

**Price depending on upholstery of the seat**
Web **L**: 100% Polyester
Mesh fabric Web **L** for backrests
**Shape mesh**



**058.033**
Schwarz
Midnight black

## Web M

Siehe Seite 8
See page 8

## Web P

**Preisgruppe je nach Sitzpolsterung**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 66% Polyester, 34% Polyamid |
| Gewicht: | ca. 340 g/m |
| Breite: | 140 cm |
| Lichtechtheit: | Note 5–7 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Pilling: | Note 3–4 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Reibechtheit: | nass: 4–5 / trocken: 4–5 |
| Scheuerfestigkeit: | 200.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1, DIN 66084 P-c |

Netzgewebe Web **P** nur für Rückenlehnen **Stilo**

**Price depending on upholstery of the seat**

| | |
|---|---|
| Composition: | 66% Polyester, 34% Polyamide |
| Weight: | approx. 340 g/m |
| Width: | 140 cm |
| Light fastness: | value 5–7 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Pilling: | value 3–4 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 4–5 / dry: 4–5 |
| Abrasion resistance: | 200,000 rubs (Martindale; DIN EN ISO 12947-2) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1, DIN 66084 P-c |

Mesh fabric Web **P** only for backrests **Stilo**

**105.040**
Chillirot
Chilli red



**105.020**
Standardblau
Classic blue



**105.010**
Grün
Organic green

**105.074**
Weiß
White



**105.030**
Grau
Metal grey



**105.033**
Schwarz
Midnight black

## Web Q

**Preisgruppe je nach Sitzpolsterung**

Web **Q**: Blickdichter Textilstrickbezug, schwarz
Nur für Rückenlehnen **Stilo**

**Price depending on upholstery of the seat**

Web **Q**: Opaque textile knitted cover, black
Only for backrests **Stilo**

**106.033**
Schwarz
Midnight black

## Web S

**Preisgruppe je nach Sitzpolsterung**

Web **S**: 100% Polyester
ca. 330 g/m
70.000 Scheuertouren
Netzgewebe Web **S** für Rückenlehnen
**@Just magic2 mesh, dat-o** und
**Stilo ES mesh**

**Price depending on upholstery of the seat**

Web **S**: 100% Polyester
approx. 330 g/m
70,000 Rubs
Mesh fabric Web **S** for backrests
**@Just magic2 mesh, dat-o** and
**Stilo ES mesh**



**059.033**
Schwarz
Midnight black

## Web X

Siehe Seite 12
See page 12

# Web Y

**Preisgruppe je nach Sitzpolsterung**

| | |
|---|---|
| Zusammensetzung: | 100% Wovenit® 3D (Polyamidhybrid*) |
| Gewicht: | ca. 290 g/m² |
| Lichtechtheit: | Note 6 (DIN EN ISO 105-B02) |
| Pilling: | Note 5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Reibechtheit: | nass: 5 / trocken: 5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Scheuerfestigkeit: | 100.000 Touren (Martindale) |
| Brandverhalten: | DIN EN 1021: Teil 1/2 |

*Polyamidhybridfasern sind extrem haltbar und dadurch resistent gegen Scheuerbeanspruchung. Die leichte und feine Faser hat eine hohe Elastizität bei garantierter Formbeständigkeit und trocknet schnell.
**Netzgewebe Web Y für Rückenlehne X-Code mesh.**

**Price depending on upholstery of the seat**

| | |
|---|---|
| Composition: | 100% Wovenit® 3D (polyamide hybrid*) |
| Weight: | approx. 290 g/m² |
| Light fastness: | value 6 (DIN EN ISO 105-BO2) |
| Pilling: | value 5 (DIN EN ISO 12945/2) |
| Fastness to rubbing: | wet: 5 / dry: 5 (DIN EN ISO 105-X12) |
| Abrasion resistance: | 100,000 rubs (Martindale) |
| Flammability: | DIN EN 1021: Part 1/2 |

*Polyamide hybrid fibres are extremely durable and therefore resistant to the effects of abrasion. Lightweight and fine, they offer high elasticity, guaranteed dimensional stability and dry quickly.
**Mesh fabric Web Y for backrests X-Code mesh.**

**095.044**
Orange
Orange



**095.019**
Indigoblau
Indigo blue

**095.035**
Graphitgrau
Graphite

**095.033**
Schwarz
Midnight black

## Fiore

Hussen-Farben

**Sunbrella®**
Zusammensetzung: 97% Sunbrella Acryl (50% recyceltes Acryl), 3% Polyester
Outdoor-geeignet, schmutz- und wasserabweisend, waschbar

Cover colours

**Sunbrella®**
Composition: 97% Sunbrella Acrylic (50% recycled Acrylic), 3% Polyester
Suitable for outdoor use, dirt and water-repellent, washable

**178.004**
Currygelb
Curry yellow

**178.045**
Kupferrot
Pure Copper

**178.019**
Indigoblau
Indigo blue

**178.016**
Wassergrün
Ice green

**178.053**
Sand
Sand



**178.035**
Graphitgrau
Graphite

## Fiore

Kunststoff-Farben

Plastic colours

* auch als MicroSilver-Ausführung erhältlich |
* also available for Fiore MicroSilver

**KSY**
Senfgelb
Mustard yellow
(~ RAL 070 60 60)

**KER**
Englischrot
English red
(~ RAL 040 50 50)

**KSB**
Sanftblau
Gentle blue
(~ RAL 250 60 15)

**KBB**
Berlinerblau
Berlin blue
(~ RAL 260 30 15)

**KOG**
Altgrün
Old green
(~ RAL 130 60 20)

**KKG**
Kittgrau
Putty grey
(~ RAL 060 70 10)



**KWG**
Wolkengrau
Cloud grey
(~ RAL 220 70 05)

**KEG**
Eisengrau
Iron grey
(~ RAL 7011)



**KVW***
Verkehrsweiß
Traffic white
(~ RAL 9016)



**KFW**
Weiß (flammhemmend)
White (flame retardant)

**KGS**
Graphitschwarz
Graphite black
(RAL 9011)

## Eddy

Kunststoff-Farben

Plastic colours

**KUB**
Ultramarinblau
Ultramarine blue
(~ RAL 5002)

**KBG**
Basaltgrau
Basalt grey
(~ RAL 7012)



**KVW**
Verkehrsweiß
Traffic white
(~ RAL 9016)

**KGS**
Graphitschwarz
Graphite black
(RAL 9011)

## Teo, Shape elan visitor

Kunststoff-Farben

Plastic colours

*nur für **Teo 1** | only for **Teo 1**



**KVW***
Verkehrsweiß
Traffic white
(~ RAL 9016)

**KGS**
Graphitschwarz
Graphite black
(RAL 9011)

## Fiore

**Ganzschale**
Buche natur oder CPL
Standard: Buche natur (HBN)
Aufpreise für Furniere/CPL siehe Preisliste

**Full shell**
Natural beech or CPL
Standard: natural beech (HBN)
Extra charge for veneers/CPL see price list

**HBN**
Buche natur
Natural beech

**HON**
Eiche natur
Natural oak

**HNN**
Nussbaum natur
Natural walnut

**HCWW**
CPL weiß (beidseitig)
CPL white (both sides)

**HCSS**
CPL schwarz (beidseitig)
CPL black (both sides)

## Amico, Siamo

**Ganzschale**
Buche natur oder Laminat
Standard: Buche natur (HBN)
Aufpreise für Laminate/Nussbaum siehe Preisliste
*nur für **Siamo**

**Full shell**
Natural beech or laminate
Standard: natural beech (HBN)
Extra charge for laminates/Natural walnut see price list
*only for **Siamo**

**HBN**
Buche natur
Natural beech

**HLA***
Laminat Ahorn,
Kante Buche natur
Maple laminate,
natural beech edge



**HLW***
Laminat weiß,
Kante Buche natur
White laminate,
natural beech edge

## Allora

Tischplatten

Tabletops



**OHXW**
HPL weiß, Kante weiß
HPL white, white edge

**OEON**
Echtholz Eiche natur
Natural real oak wood

## club-chair

Tischplatten

Tabletops



**OFXW**
MDF, lackiert, verkehrsweiß
MDF, lacquered, traffic white

## Reefs

Tischplatten

Tabletops

**OHXW**
HPL weiß, Kante schwarz
HPL white, black edge

**OHGS**
HPL schwarz,
Kante schwarz
HPL black,
black edge

**OHON**
HPL Eiche natur,
Kante schwarz
HPL natural oak,
black edge



**OMXW**
Melamin weiß,
Kante ABS weiß
White melamine,
white ABS edge

**OMGS**
Melamin schwarz,
Kante ABS schwarz
Black melamine,
black ABS edge

**ODON**
Dekor Eiche natur,
Kante ABS Eiche natur
Natural oak finish,
natural oak ABS edge

## Atelier

Tischplatten

Tabletops



**OMXW**
Melamin weiß,
Kante ABS weiß
White melamine,
white ABS edge

**OMXS**
Melamin schwarz,
Kante ABS schwarz
Black melamine,
black ABS edge

## Fiore

Tischplatten

Tabletops

**OMGS**
Melamin schwarz,
Kante ABS schwarz
Black melamine,
black ABS edge



**OMXW**
Melamin weiß,
Kante ABS weiß
White melamine,
white ABS edge

**OHXW**
HPL weiß, Kante schwarz
HPL white, black edge

RT
PL
AY
SMA
RT

**Hersteller** | Manufacturer:
Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany

DAUPHIN

10 936 17 03/21 2.5 43 57 WM_30040_DE_EN Farbabweichungen, Irrtum sowie Änderung vorbehalten. | Differences in colour, errors and modifications excepted.