inwerk

08|2026

Masterbox®

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitsanleitung

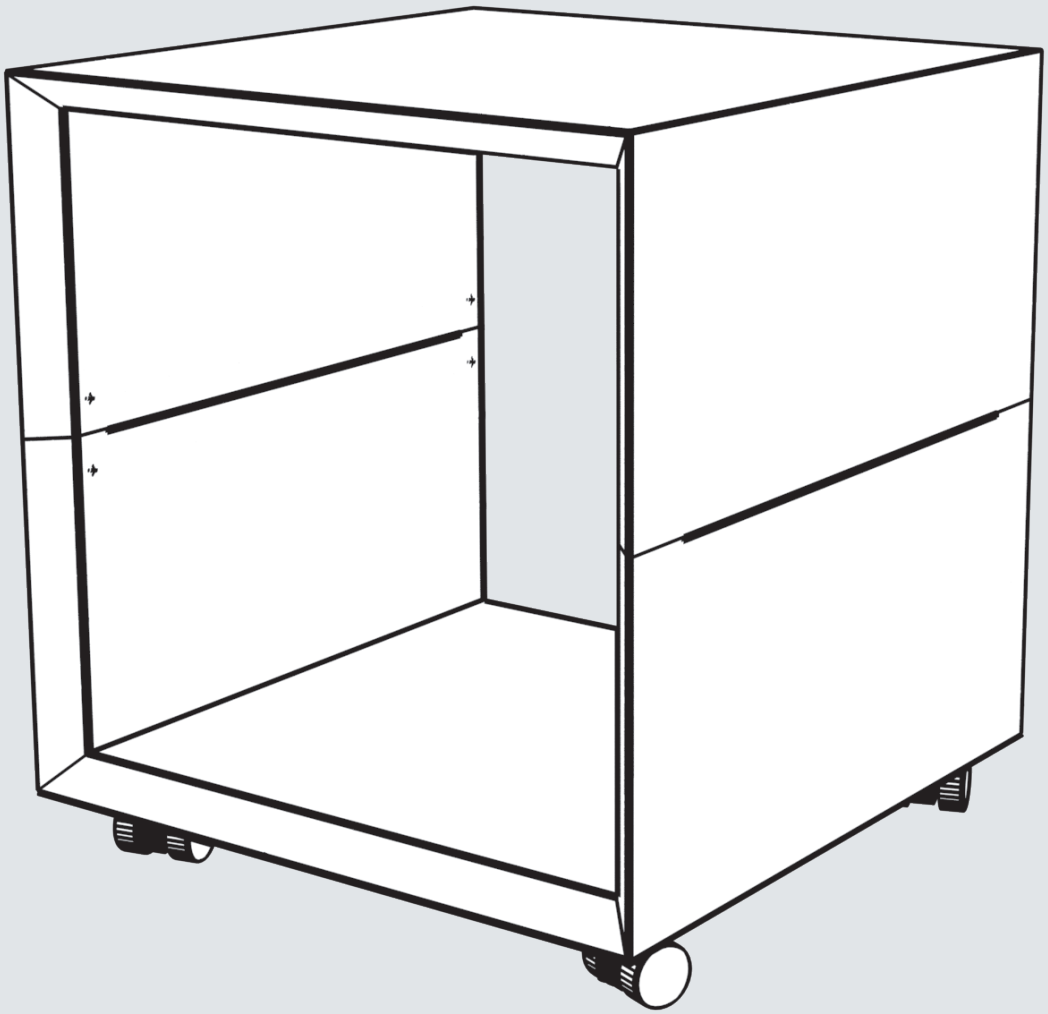

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

red dot AWARD WINNER

FACTS URTEIL sehr gut 4/2017

INHALTSVERZEICHNIS

Abschnitt 1	Masterbox® Aufstellung	
	1.1 Gummipads anbringen	Seite 3
	1.2 Boxen verbinden	Seite 4
Abschnitt 2	Masterbox® Varianten	
	2.1 Sockel ausrichten	Seite 4
	2.2 Push-to-Open Beschlag einstellen	Seite 5
	2.3 Türen ausrichten	Seite 5
	2.4 Bodenplatten mit Rollen befestigen	Seite 6
	2.5 Rückwand einsetzen	Seite 7
	2.6 Box auf Rückwand stehend	Seite 7
	2.7 Polstersystem anbringen	Seite 8
Abschnitt 3	Nutzungshinweise	
	3.1 Sicherheitshinweise	Seite 9
	3.2 Langfristige Nutzung	Seite 10
	3.3 Pflege	Seite 11

Wir sind für Sie da!

E-Mail: service@inwerk.de
Phone: +49 2159 69640-0

1.1 GUMMIPADS ANBRINGEN

Für alle Boxen, die direkt auf dem Boden stehen

Box mit angebrachtem Schild nach oben aufstellen

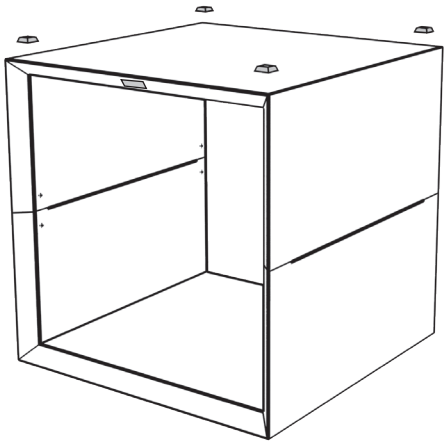

Gummifüße am Rand und in den Ecken aufkleben

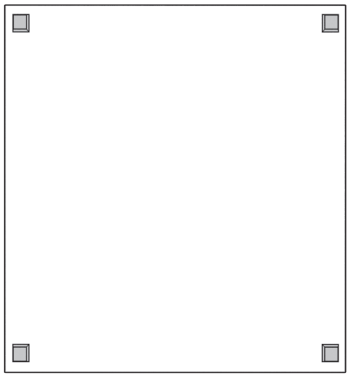

Box aufstellen

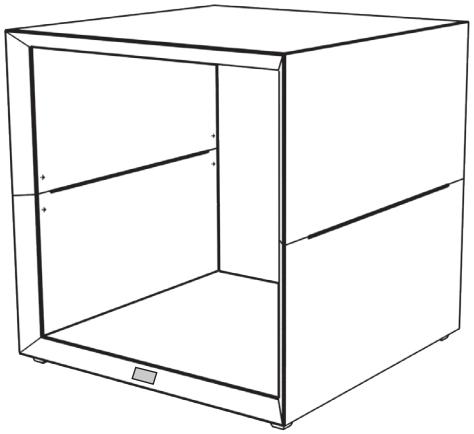

1.2 BOXEN VERBINDEN

Magnetfolie auflegen

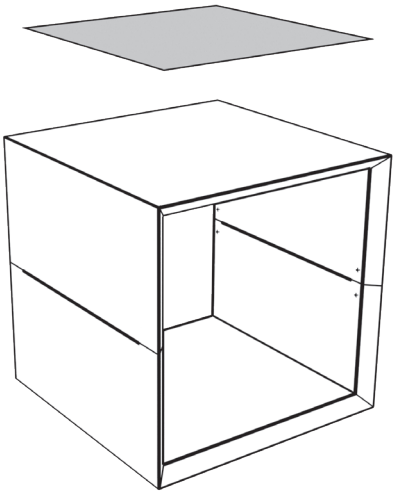

Box aufsetzen

TIPP:
Box an der Kante ansetzen und absenken

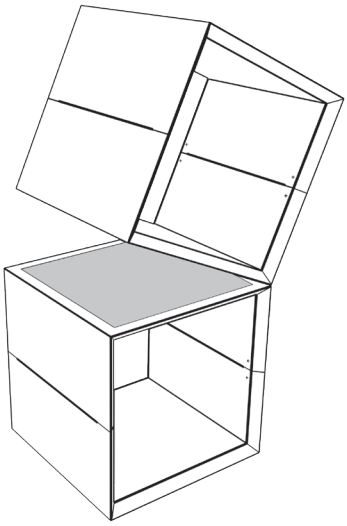

2.1 SOCKEL AUSRICHTEN

Stellschraube im Uhrzeigersinn
drehen um den Sockel zu senken

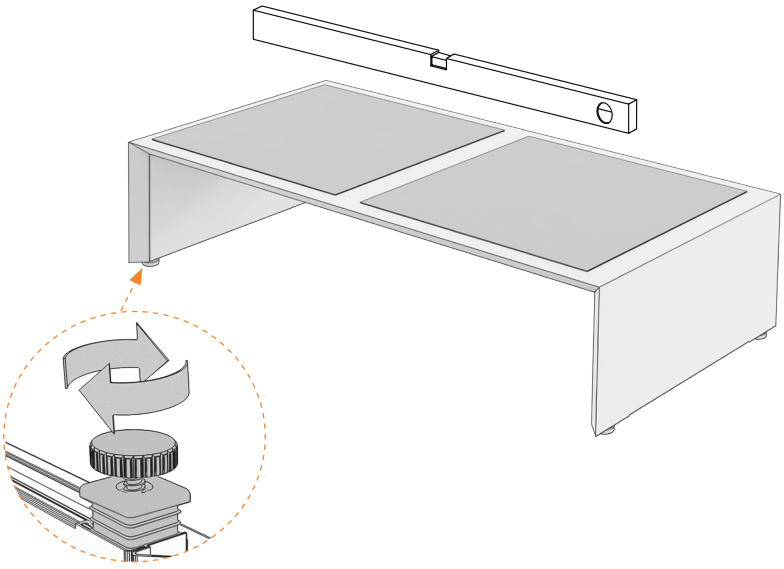

2.2 PUSH-TO-OPEN BESCHLAG EINSTELLEN

Stift ganz eindrehen (im Uhrzeigersinn). Anschließend solange herausdrehen, bis die Türe optimal schließt

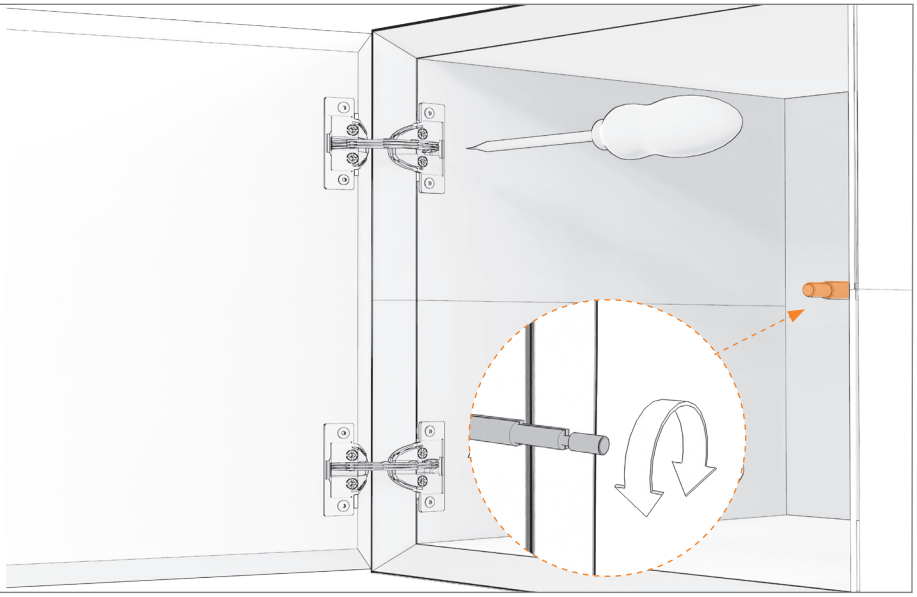

2.3 TÜREN AUSRICHTEN

Orange gekennzeichnete Stellschrauben mithilfe eines Schraubendrehers drehen

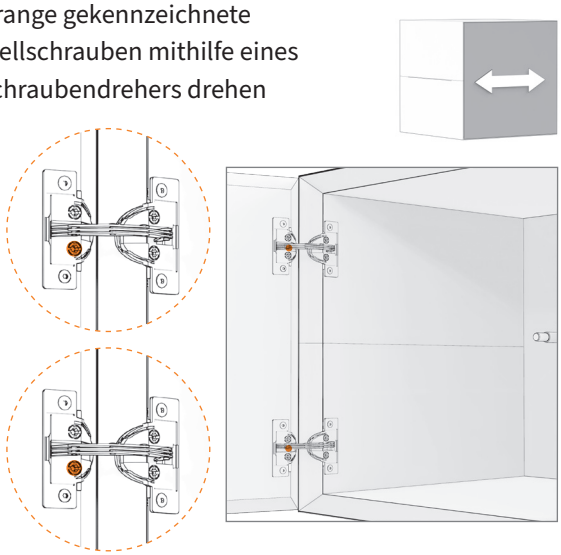

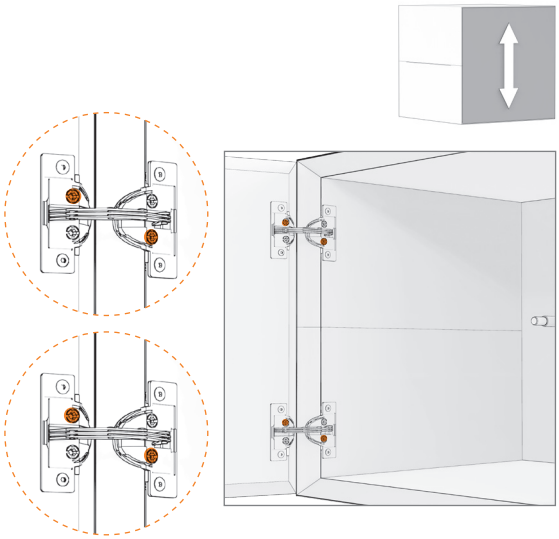

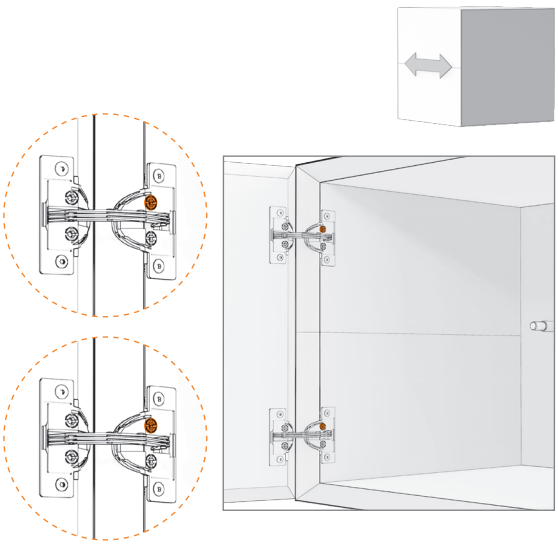

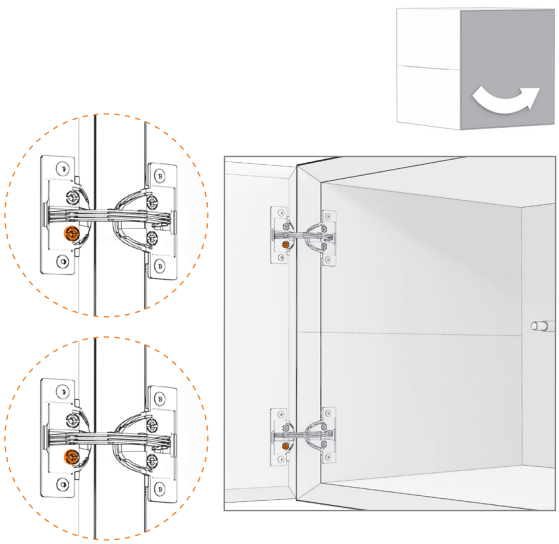

2.4 ROLLENPLATTEN AN MASTERBOX BEFESTIGEN

Magnetfolie auflegen

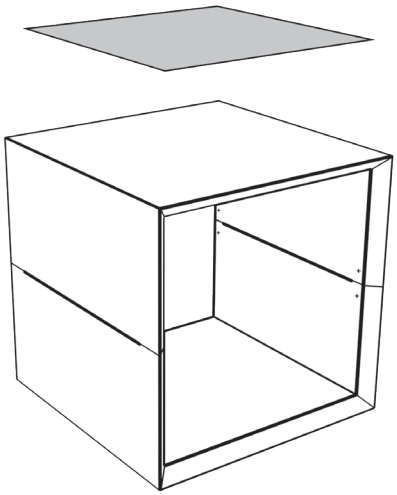

Rollenplatte an Kante ansetzen und absenken

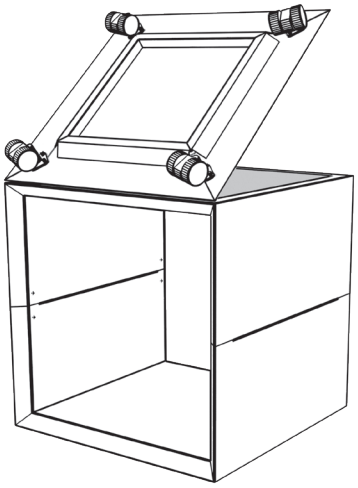

Masterbox aufstellen

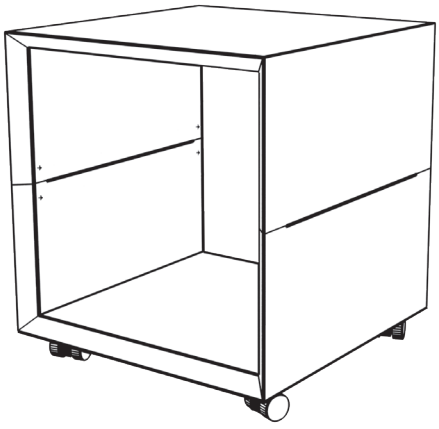

2.5 RÜCKWÄNDE EINSETZEN

Die Rückwand lässt sich bei bestimmter Verwendung (z. B. als Pflanzbox) mit dem Korpus verschrauben.

Rückwand in die Gehrungskante einsetzen

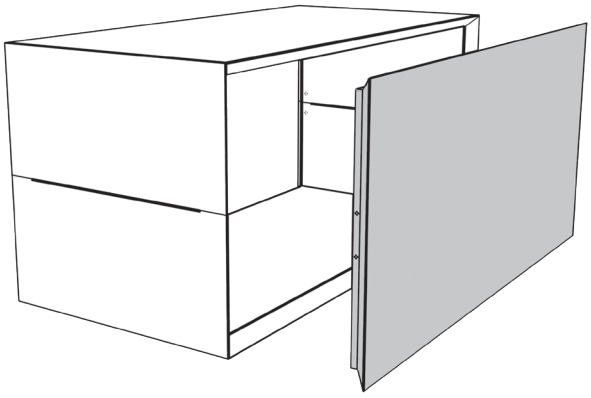

Rückwand mit 4 Schrauben befestigen

TIPP: Bei den 1600 mm breiten Boxen zur Verschraubung 4 zusätzliche 3 mm-Löcher in den Korpus bohren. Box-Vorderseite mit weiteren 4 Schrauben befestigen.

2.6 BOX AUF RÜCKWAND STEHEND

Bei echter Bepflanzung wasserdichten Einsatz verwenden

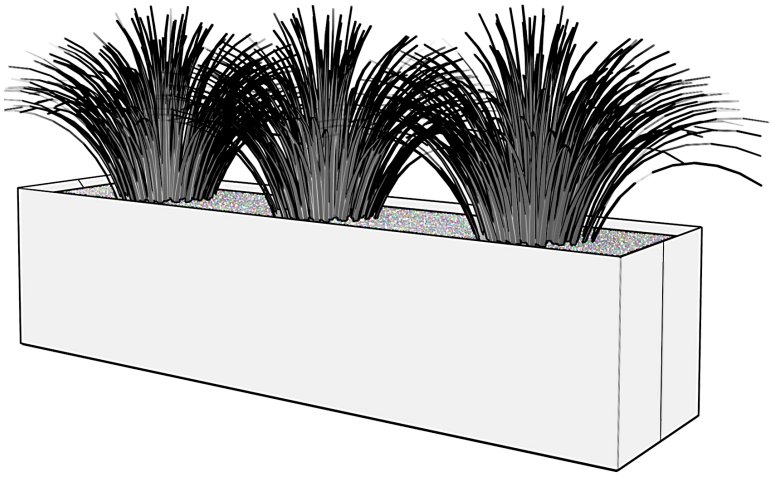

2.7 POLSTERSYSTEM ANBRINGEN

Die Magnete sind bereits in den Polstern vernäht.
Das Anbringen erfolgt durch das Auflegen des Polsters auf die gewünschte Box.

Flachpolster 400 x 400 x 40

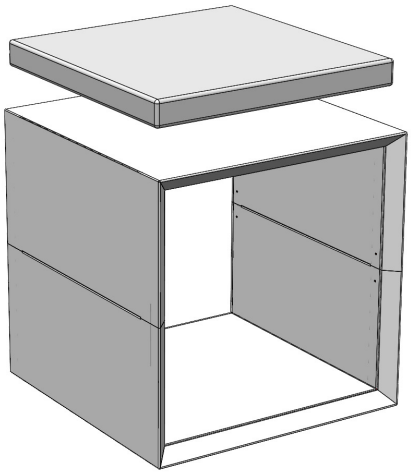

Flachpolster 800 x 400 x 40

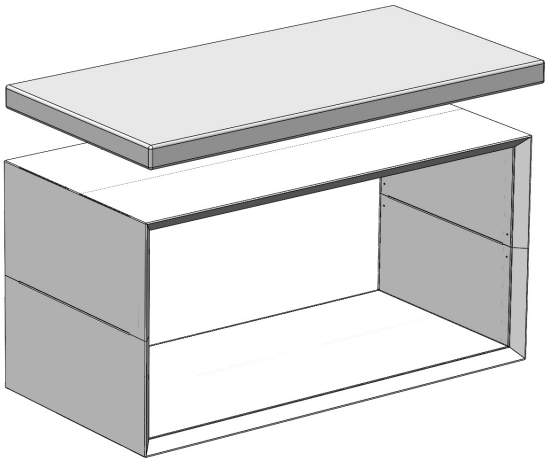

Flachpolster senkrecht als Akustikelement

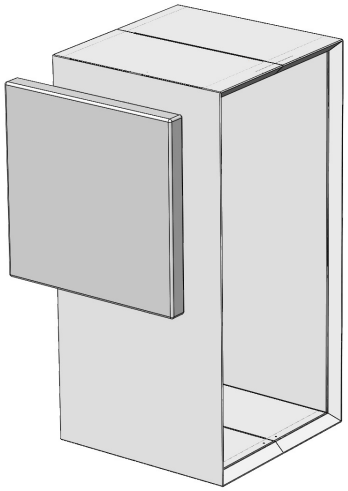

3.1 SICHERHEITSHINWEISE

Maximale Gewichtsbelastung

*bei gleichmäßiger Last

Pro bodenstehende Box

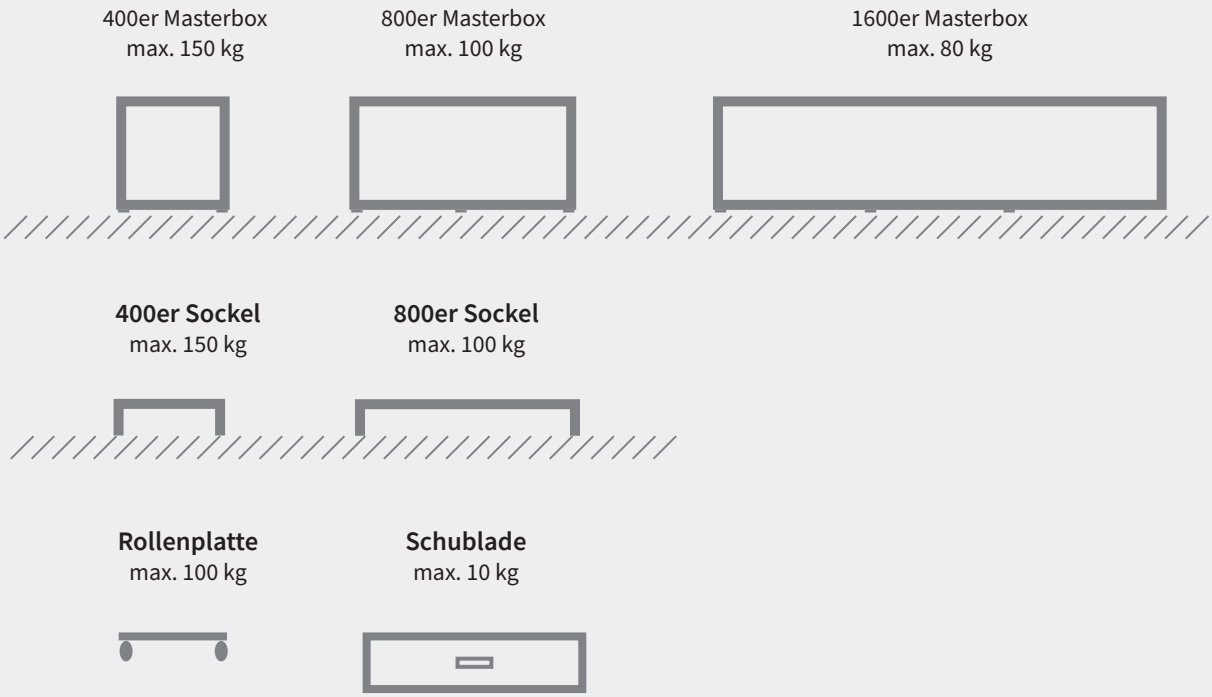

Gestapelte Masterboxen ab der 4. Ordnerhöhe z. B. mit Masterbox® Wandwinkeln (separat erhältlich) an der Wand befestigen.

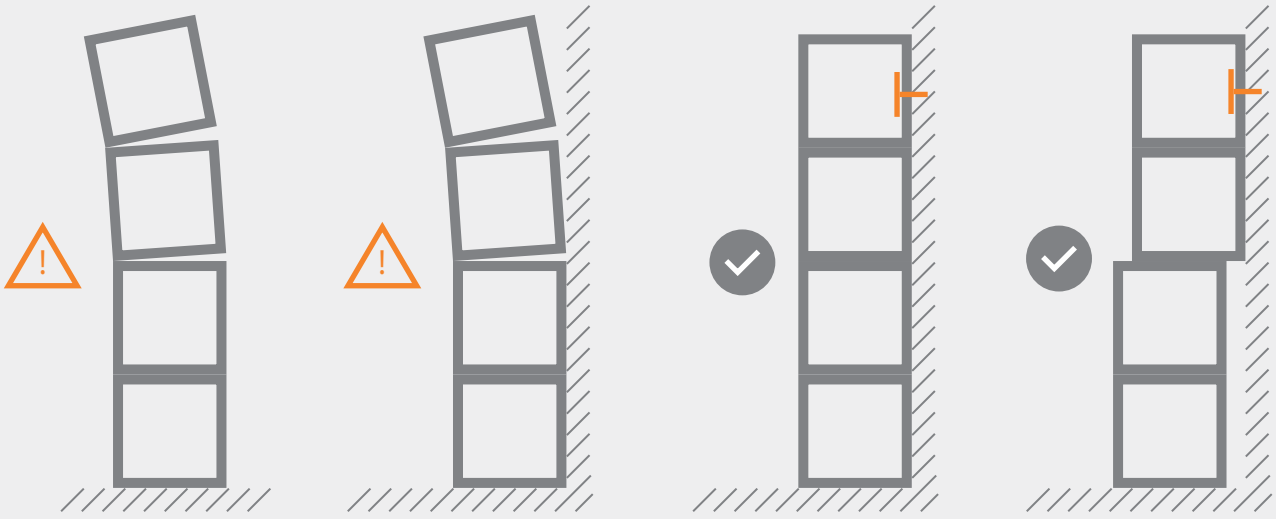

Wir empfehlen Masterbox® Module direkt aufeinander zu setzen, da so die gesamte Magnetkraft für die Verbindung der Boxen wirkt.

Ein Modul sollte zu mindestens 2/3 seiner Breite und auf der gesamten Fläche von mindestens einer Magnetfolie aufliegen, um die Stabilität der Kombination zu gewährleisten.

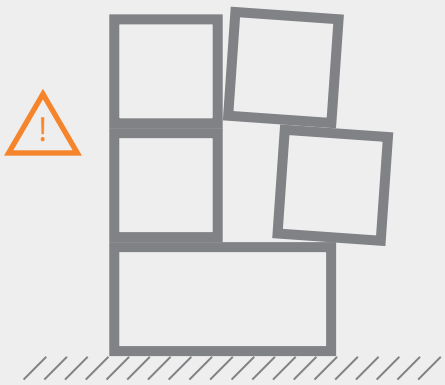

Schubladen gegen Kippen sichern.
Beispielsweise durch:

- Magnetfolien zusätzlich hinten oder seitlich außen ansetzen und mit weiteren Masterbox® Modulen verbinden
- Box mit Winkeln an der Wand anschrauben

Bitte Kipptest mit gefüllten Schubladen durchführen.

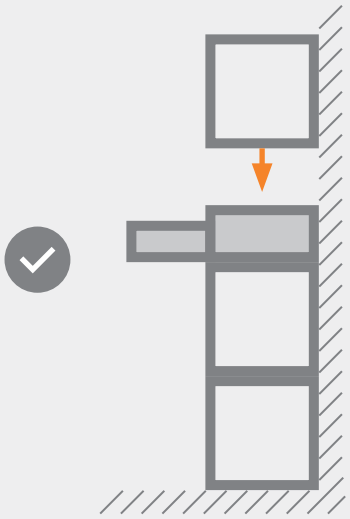

3.2 LANGFRISTIGE NUTZUNG

Die robuste Oberfläche der Masterbox® lässt sich leicht feucht und nur mit Wasser abwischen.
Anschließend bitte trockenreiben. Wenn Sie Reinigungsmittel verwenden möchten, testen Sie dieses zunächst an einer unauffälligen Stelle.
Die Masterbox® ist für den üblichen Gebrauch im Büro entwickelt und getestet.

3.3 PFLEGE

Die robuste und widerstandsfähige Konstruktion der Masterbox® Module gewährleistet ihre besonders hohe Langlebigkeit. Nach einem langen Lebenszyklus ist jedes Masterbox® Möbel recyclebar.
Der umweltfreundliche Werkstoff Stahl kehrt in den Materialkreislauf zurück.

WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER

Senden Sie uns einfach eine E-Mail an service@inwerk.de
Telefonisch erreichen Sie uns unter: +49 2159 69640-0.

MASTERBOX®
Design, Engineering and Production:
Inwerk GmbH | Germany