

Tischplatte Inwerk Akustix®

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EINE TISCHPLATTE INWERK AKUSTIX® ENTSCIEDEN HABEN.


Die Tischplatte Inwerk Akustix® zeichnet sich durch eine schallabsorbierende Deckschicht auf Ober- und Unterseite aus. Das verwendete Akustik-Material aus PET-Filz liegt in der Absorberklasse B und trägt damit deutlich zur Schallreduktion in Büroräumen bei. Neben hervorragenden akustischen Eigenschaften bringt das Material eine angenehm warm-weiche Haptik mit sich.

HINWEISE ZU REINIGUNG UND PFLEGE

1. Staubablagerungen oder trockene Verschmutzung können mit einem Staubwedel oder einer Bürste entfernt werden.
2. **Feuchte Verschmutzungen bitte umgehend entfernen.** Bei leichter Verschmutzung kann kohlen-säurehaltiges Mineralwasser auf die verschmutzte Stelle aufgetragen und mit einem Schwamm/ Tuch abgenommen werden. Restfeuchte mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen.
3. Ist der Verschmutzungsgrad größer, haushaltsübliches Spülmittel verwenden. Restfeuchte mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen.
4. Bei starker Verschmutzung Polster- oder Teppichreiniger verwenden. Anschließend die verschmutzte Stelle mit einem Schwamm/Tuch und kohlesäurehaltigem Mineralwasser abtupfen. Schritte ggf. wiederholen. Restfeuchte mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen.

HINWEISE ZUR MONTAGE VON TISCHGESTELL UND BEDIENELEMENTEN

1. Bei der Montage empfehlen wir eine sorgfältige Verschraubung. Für weiteres Zubehör (Kabelma-nager XXL etc.) verwenden Sie bitte die separat beigelegten Schrauben.
2. Bedienelement entsprechend der unten gezeigten Abbildung montieren.

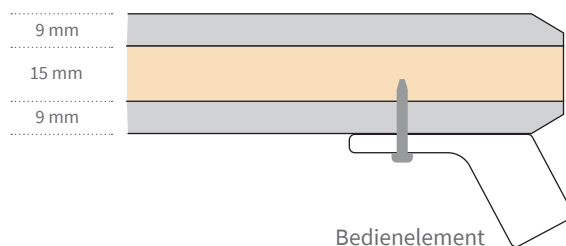

WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER

Senden Sie uns einfach eine E-Mail an: service@inwerk.de

Telefonisch erreichen Sie uns unter: +49 2159 69640-0.