

Basis - Metall



M013 Dunkelrot
halbmatt RAL3007



M015 Weiß
halbmatt RAL9010



M026 Oliv
halbmatt RAL6013



M028 Ziegelrot
halbmatt RAL040404



M029 Gelb
halbtatt RAL0807060



M030 Beige
halbmatt RAL0608005



M115 Schwarz
halbmatt RAL9005



M154 Anthrazit
halbmatt RAL7043



Poliertes
Aluminium *

Basis PR1P21, PR2P21 - Metall



M115 Schwarz
halbmatt RAL9005

Stoff Medley - zweite Preisgruppe



M-68005
Dunkelolivgrün



M-66008 Grau



M-64019 Rot



M-63064 Pink



M-60999 Schwarz



M-61189 Beige



M-60003
Hellgrau



M-62054
Senfgelb



M-62002 Gelb



M-66010 Blau



M-65011
Grau-violett



M-63017
Rostbraun



M-67006
Hellblau

Technische Daten:

Material	polyester 100%
Stoffgewicht	510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)
Scheuertouren	BS EN ISO 12947-2, 75,000 Martindale
Pilling (Knötchenbildung)	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4)
Lichtechtheit	Skala 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Reibechtheit nass/trocken	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (nass/trocken (4-5/4-5))
Akustische Schallabsorption	ISO 354
Brandschutznormen	BS EN 1021-1 (Zigarette) BS 476 Partie 7, Class 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I

Stoff Atlantic * - zweite Preisgruppe




A-67043
Dunkeltürkis



A-67030 Meerblau



A-60141 Hellgrau



A-60011 Grau




A-66064
Dunkelblau



A-65037 Violett



A-62048 Oliv



A-64089 Rot



A-61078 Beige



A-60025
Anthrazit

Technische Daten:

Material	polyester 100%
Stoffgewicht	530 g/lm (17.09 oz/lin.yd.)
Scheuertouren	BS EN ISO 12947-2, 110,000 Martindale
Pilling (Knötchenbildung)	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
Lichtechtheit	Skala 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Reibechtheit nass/trocken	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (nass/trocken (4-5/4-5))
Brandschutznormen	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I BS EN 1021-2 (streichholz) BS EN 1021-1 (Zigarette)

* OPTION GEGEN AUFPREIS - Basis P19, P19K

* Es besteht die Möglichkeit, das Produkt in vollem Farbspektrum von Atlantic laut dem Musterkatalog Gabriel innerhalb von 8 Wochen zu bestellen

	Datum der Vorbereitung 03.02.2023	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 8/13 Farbe
--	--------------------------------------	---	----------------------------

Stoff Vita - zweite Preisgruppe



Technische Daten:	
Material	Obermaterial: 98,5% PVC, 1,5% PU Trägergewebe: 50% polyester, 50% Baumwolle
Stoffgewicht /lfm	850g/m ² ± 10% (1190G/lin. m ± 10%)
Scheuertouren	BS EN ISO 5470-2, 100,000 Martindale
Lichtechtheit	6 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit nass/trocken	Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Feuersicherung	BS EN 1021 - (Zigarette) BS EN 1021 - 2 (Streichholz) BS 5852 - (Zündquelle 5) BS 7176 - (Mittlere Gefahr)
Flexes	BS EN ISO 7854 - Method B, 400.000 Flexing cycles
Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel	AATCC 147


Stoff Charles * - zweite Preisgruppe



Technische Daten:	
Material	100% Polyester
Stoffgewicht	433g/m ²
Scheuertouren	90,000 Zyklen Martindale (EN ISO 12947-2)
Pilling	EN ISO 12945-2, 5
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02, 5
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4-5, nass: 4-5, EN ISO 105x12
Feuersicherung	EN 1021, 1

* Es besteht die Möglichkeit, das Produkt im vollen Farbspektrum von Charles laut dem Musterkatalog Dekoma innerhalb der Standardlieferzeit zu bestellen.

Stoff Go Check - zweite Preisgruppe

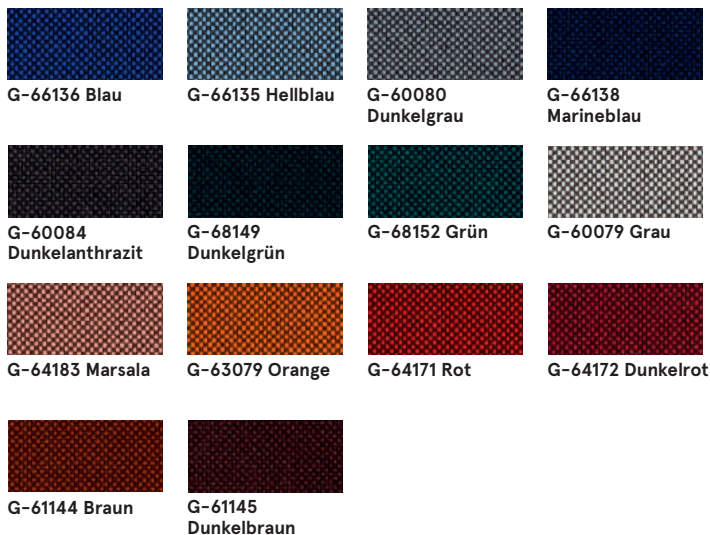

Technische Daten:

Material	100% Trevira CS
Stoffgewicht	435g/lm
Scheuertouren	80,000 reibt Martindale (EN ISO 12947-2)
Pilling	skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5
Lichtechtheit	skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4-5, nass: 4-5, skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12
Feuersicherung	BS EN 1021 1 & 2 Zigarette und Streichholz BS EN 1021-1 Zigarette BS 5852 Crib 5 BS 7176 Mittlere Gefahr DIN 4102 - B1 NFP 92-503 / 504/505 M1 ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK Klasse Uno UNI 9175 Klasse 1 I EMME FAR / JAR 25.853 (a) (i) (ii) CA TB 117-2013 DIN EN 13501-1 B-s1, d0 AM 18 - NF D 60-013- (nur für Stoff)

Stoff Mica - zweite Preisgruppe



Technische Daten:

Material	recyceltes Post-Consumer-Polyester 97%, Polyester 3%
Stoffgewicht	305g/lm
Scheuertouren	60,000 reibt Martindale (EN ISO 12947-2)
Pilling	skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2EN ISO 12945-2, 4-5
Lichtechtheit	skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4-5, nass: 4-5, skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12
Feuersicherung	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Klasse I. BS EN 1021-1 Zigarette BS EN 1021-2 Match BS 476 Teil 7 Klasse I

Stoff Synergy – dritte Preisgruppe



Technische Daten:	
Material	95% Virgin wool, 5% Polyamide
Stoffgewicht	400g/m ² (560g/lm)
Scheuertouren	100.000 Martindale
Lichtechtheit	ISO 105 - B02 5
Reibechtheit nass/trocken	EN ISO 105x12 (trocken/nass) 4-4
Brandschutznormen	EN 1021 - 1&2 (cigarette & match) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m ³ CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire) (Safety) Regulations 1988 (Domestic Cigarette and Match) BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated BS 7176 Medium Hazard when FR treated EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated

Stoff Silvertex – dritte Preisgruppe

Technische Daten:	
Material	Beschichtung: 100% Vinyl Träger: 100% Polyester Hi-Loft™
Stoffgewicht	685 gr/m ²
Abriebfestigkeit	>300,000 Zyklen Martindale
UV-Beständigkeit	>= 7 (1000 Std., Blauwollskala)
Kältebruchresistenz	-23°C
Flammschutzausrüstung	NF P 92-503 / M2 EN 1021, Part 1&2 DIN 4102 B2 ÖNORM B 3825, Gruppe I - Schwerbrennbares Verhalten ÖNORM A 3800, Teil I, Qualmbildungsklasse QI - schwachqualmend IMO Res. MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex I Part 8 (MED) Marine Equipment Directive in its current valid version UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I.IM (uno I EMME) UNE 23.727-90 IR /M2 EN 71-2: 2006+A1: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability ECE R 118 (replaces Directive 95/28/EC) FMVSS 302 FAR 25/853
Keimresistent	Antimikrobielle Ausrüstung, Antibakterielle Ausrüstung, Antimykotische Ausrüstung

Es besteht die Möglichkeit, das Produkt in vollem Farbspektrum von Silvertex laut dem Musterkatalog Spradling innerhalb von 15 Werktagen zu bestellen.

Stoff Tessa – dritte Preisgruppe



T-08 Creme



T-09 Beige



T-05 Grau



T-12
Dunkelbraun




T-03 Dunkelgrau


Technische Daten:

Material	95% Polyester, 5% Acryl
Stoffgewicht	500g/m ²
Scheuertouren	75,000 Zyklen Martindale (EN ISO 12497-2)
Pilling	EN ISO 12945-2, 4-5
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02, 4
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4-5, nass: 4-5, EN ISO 105x12


Stoff Oceanic – dritte Preisgruppe



O-16 Pink




O-05 Koralle



O-12 Rot




O-07 Gelb



O-04 Hellgün



O-15 Hellblau



O-11 Blau



O-13 Hellgrau



O-08
Dunkelgrau



O-01 Schwarz

Technische Daten:

Material	100% recyceltes Post-Consumer-Polyester
Stoffgewicht	497g/m ²
Scheuertouren	100,000 Zyklen Martindale (EN ISO 12947-2)
Pilling	EN ISO 12945-2, 5
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02, 5
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4, nass: 4, EN ISO 105x12
Feuersicherung	EN 1021, - 1&2 (Zigarette, Streichholz) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source BS 7176 Medium Hazard

Stoff Quest – dritte Preisgruppe



Q-26 Pink



Q-25 Orange




Q-24 Rot



Q-21 Pastelgelb



Q-19 Beige



Q-18 Oliv



Q-13 Hellgün



Q-07 Hellblau



Q-08 Marineblau



Q-04 Anthrazit

Technische Daten:

Material	100% recyceltes Post-Consumer-Polyester
Stoffgewicht	330g/m ²
Scheuertouren	100,000 Zyklen Martindale (EN ISO 12947-2)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02, 4-6
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4, nass: 4, EN ISO 105x12
Feuersicherung	EN 1021, - 1&2 (Zigarette, Streichholz) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1Y (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0 BS 5852 Ignition Source 5 with EnviroFlam5 BS 7176 Medium Hazard with EnviroFlam5 IMO FTP Code (Part 8) with EnviroFlam5

Stoff Grain – dritte Preisgruppe



GR-64249 Pink



GR-62122 Gelb



GR-62016
Hellorange



GR-63117
Orange



GR-68243 Oliv




GR-66236
Himmelblau



GR-66232
Marineblau



GR-60301 Grau



GR-61252 Beige



GR-61250 Weiß

Technische Daten:

Material	92% recyceltes Post-Consumer-Polyester 8% Polyester
Stoffgewicht	615g/m ²
Scheuertouren	100,000 Zyklen Martindale (EN ISO 12947-2)
Pilling	EN ISO 12945-2, 5
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02, 5-7
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4-5, nass: 4-5, EN ISO 105x12
Feuersicherung	BS EN 1021 1&2 Zigarette, Streichholz BS EN 1021-1 Zigarette CA TB 117-2013

Stoff Atlas - vierte Preisgruppe



Technische Daten:

Material 90% new wool, 10% nylon

Stoffgewicht /lfm 286g/m², 400g/lm

Scheuertouren 100,000 cykli Martindale, EN ISO 12947

Lichtechtheit ISO 105 B02: 6-7

Reibechtheit nass/trocken ISO 105-X12:2001, (wet/dry) 4-5/4-5

Feuersicherung BS EN 1021-2 Match, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, BS 5852 ignition source 3, BS 5852 Part 1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013

Leder - vierte Preisgruppe



Technische Daten:

Material Leather type - corrected grain leather

Type of finishing - pigmented leather

Scheuertouren Dry: 500 cycles - min. 4 grey scale
Wet: 250 cycles - min. 4 grey scale
UNI EN ISO 11640

Lichtechtheit Light fastness: min. 4 grey scale,
UNI ISO 105-802

Brandschutznormen No ignition
UNI EN 1021-1-2006
BS EN 1021-1-2006